





Nyitott csövet helyettesít **6 mm**

Zajcsökkentés **16 dB(A)**

Levegő megtakarítás **33 Nm³/h**

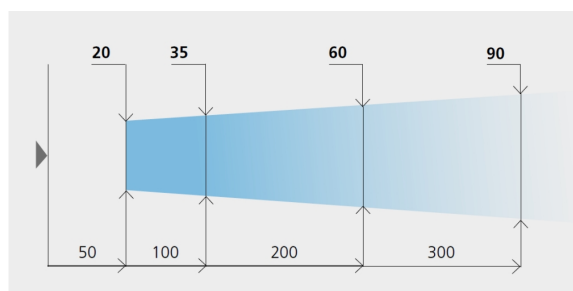

SILVENT X02-M200	L=315mm
SILVENT X02-M300	L=415mm
SILVENT X02-M400	L=515mm
SILVENT X02-M500	L=615mm

Silvent X02-M300

VA mágnestartó VA Flexblow L=300mm
Multi-Laval fúvókával X02 | 6,5N - IG 1/4

Silvent X02-M300: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors telepítéshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Különben ugyanaz a teljesítmény, mint X02.

Műszaki adatok

Cikkszám	763031
Súly	904 g
Levegőfogyasztás	34 Nm³/h
Zajszint	86 dB(A)
Fúvóerő	6,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Multi-Laval
Csatlakozás	1/4 BSP