





Nahrádza otvorenú trubicu **6 mm**

Zníženie hluku **16 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **33 Nm³/h**

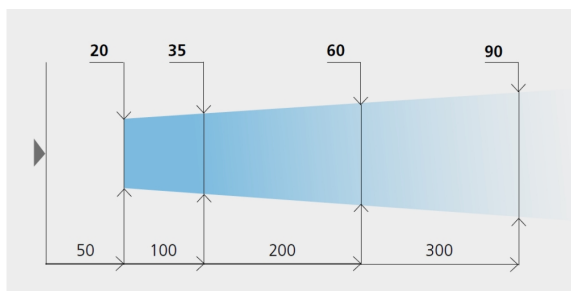

SILVENT X02-M200	L=315mm
SILVENT X02-M300	L=415mm
SILVENT X02-M400	L=515mm
SILVENT X02-M500	L=615mm

Silvent X02-M300

Držiak magnetu VA s VA Flexblow L=300mm
s tryskou Multi-Laval X02 | 6,5N - IG 1/4

Silvent X02-M300: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, FlexBlow hadica a tryska na rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. FlexBlow hadica udržuje požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 4 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako X02.

Technické údaje

Číslo položky	763031
Váha	904 g
Spotreba vzduchu	34 Nm³/h
Hladina hluku	86 dB(A)
Sila ofukovania	6,5 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Multi-Laval
Závit	1/4 BSP