





Nahrazuje otevřené potrubí **6 mm**

Snížení hluku **24 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **39 Nm³/h**

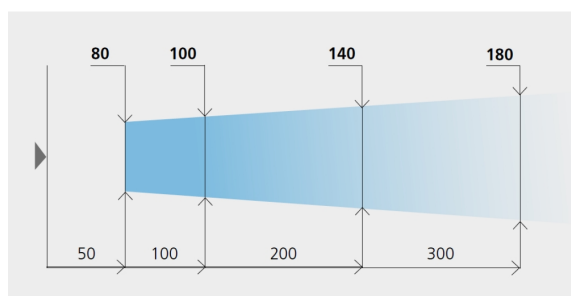

|                      |         |
|----------------------|---------|
| SILVENT 9002W-S-M200 | L=343mm |
| SILVENT 9002W-S-M300 | L=443mm |
| SILVENT 9002W-S-M400 | L=543mm |
| SILVENT 9002W-S-M500 | L=643mm |

## Silvent 9002W-S-M200

Držák magnetu VA s plochou tryskou SV 9002W-S s VA Flexblow | 5,5N - L=200mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S-M200: Magnetický držák s regulací průtoku, hadicí FlexBlow a hubicí pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. Dostupné ve 4 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako 9002W-S.

### Technické údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Katalogové číslo   | 763040                 |
| Hmotnost           | 916 g                  |
| Spotřeba vzduchu   | 28 Nm³/h               |
| Hladina hluku      | 78 dB(A)               |
| Síla ofuku         | 5,5 N                  |
| max. provozní tlak | 1,0 MPa                |
| Max. teplota       | 70 °C                  |
| Materiál           | 1.4404 Ušlechtilá ocel |
| Obraz rozptylu     | Plochý                 |
| Závit              | 1/4 BSP                |