





Nyitott csövet helyettesít	6 mm
Zajcsökkentés	24 dB(A)
Levegő megtakarítás	39 Nm ³ /h

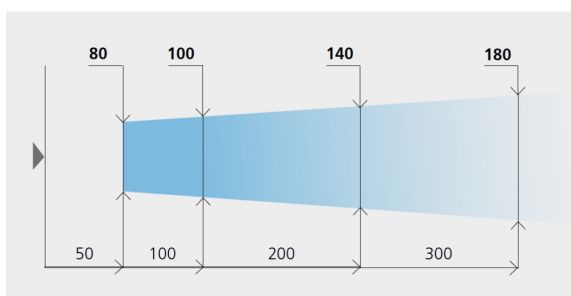

SILVENT 9002W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S-M500	L=643mm

Silvent 9002W-S-M200

VA mágnesstartó lapos fúvókával SV
9002W-S VA Flexblow-val | 5,5N - L=200mm
- IG 1/4

Silvent 9002W-S-M200: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors telepítéshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint a 9002W-S.

Műszaki adatok

Cikkszám	763040
Súly	916 g
Levegőfogyasztás	28 Nm ³ /h
Zajszint	78 dB(A)
Fúvóerő	5,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Sík
Csatlakozás	1/4 BSP