



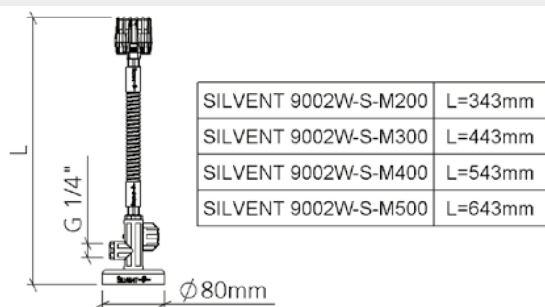

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nyitott csövet helyettesít | 6 mm                  |
| Zajcsökkentés              | 24 dB(A)              |
| Levegő megtakarítás        | 39 Nm <sup>3</sup> /h |

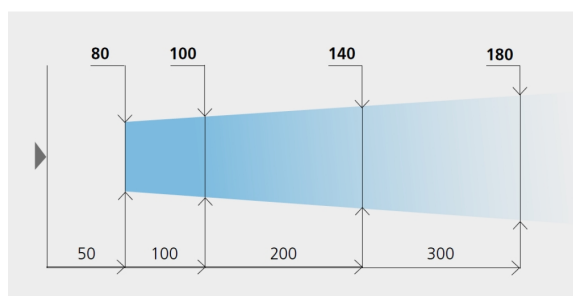

## Silvent 9002W-S-M300

VA mágnesstartó lapos fúvókával SV  
9002W-S VA Flexblow-val | 5,5N - L=300mm  
- IG 1/4

Silvent 9002W-S-M300: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors felszereléshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint a 9002W-S.

## Műszaki adatok

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Cikkszám          | 763041                |
| Súly              | 967 g                 |
| Levegőfogyasztás  | 28 Nm <sup>3</sup> /h |
| Zajszint          | 78 dB(A)              |
| Fúvóerő           | 5,5 N                 |
| Max. üzemi nyomás | 1,0 MPa               |
| Max. hőmérséklet  | 70 °C                 |
| Anyag             | 1.4404 Nemesacél      |
| Fúvási kép        | Sík                   |
| Csatlakozás       | 1/4 BSP               |