





Nahrádza otvorenú trubicu **6 mm**

Zníženie hluku **24 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **39 Nm<sup>3</sup>/h**

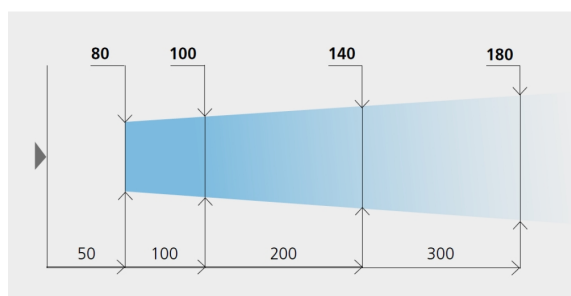

|                      |         |
|----------------------|---------|
| SILVENT 9002W-S-M200 | L=343mm |
| SILVENT 9002W-S-M300 | L=443mm |
| SILVENT 9002W-S-M400 | L=543mm |
| SILVENT 9002W-S-M500 | L=643mm |

## Silvent 9002W-S-M400

VA magnetický držiak s plochou tryskou SV 9002W-S s VA Flexblow | 5,5N - L=400mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S-M400: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, hadica FlexBlow a tryska na rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. Hadica FlexBlow udržiava požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 4 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako 9002W-S.

### Technické údaje

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Číslo položky             | 763042                 |
| Váha                      | 1017 g                 |
| Spotreba vzduchu          | 28 Nm <sup>3</sup> /h  |
| Hladina hluku             | 78 dB(A)               |
| Sila ofukovania           | 5,5 N                  |
| Max. prevádzkový tlak     | 1,0 MPa                |
| Max. teplota              | 70 MPa                 |
| Materiál                  | 1.4404 ušľachtilá oceľ |
| Tvar vyfukovaného vzduchu | ploché                 |
| Závit                     | 1/4 BSP                |