



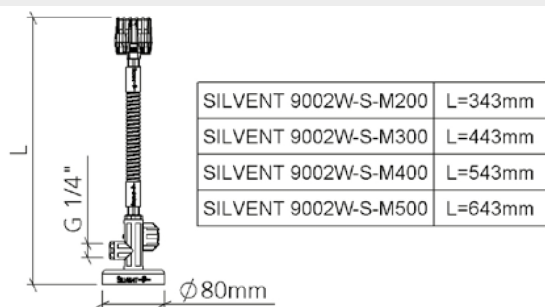

Nyitott csövet helyettesít	6 mm
Zajcsökkentés	24 dB(A)
Levegő megtakarítás	39 Nm ³ /h

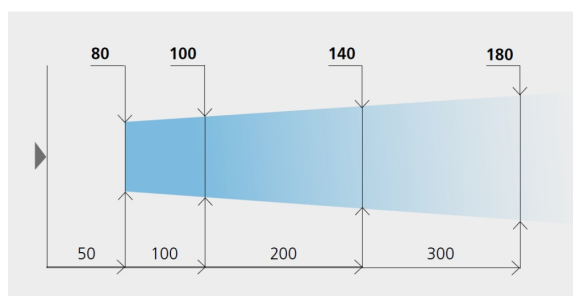

Silvent 9002W-S-M500

VA mágnesstartó lapos fúvókával SV
9002W-S VA Flexblow-val | 5,5N - L=500mm
- IG 1/4

Silvent 9002W-S-M500: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors telepítéshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint a 9002W-S.

Műszaki adatok

Cikkszám	763043
Súly	916 g
Levegőfogyasztás	28 Nm ³ /h
Zajszint	78 dB(A)
Fúvóerő	5,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Sík
Csatlakozás	1/4 BSP