





Nahrádza otvorenú trubicu	6 mm
Zníženie hluku	24 dB(A)
Úspory vzduchu/nákladov	39 Nm ³ /h

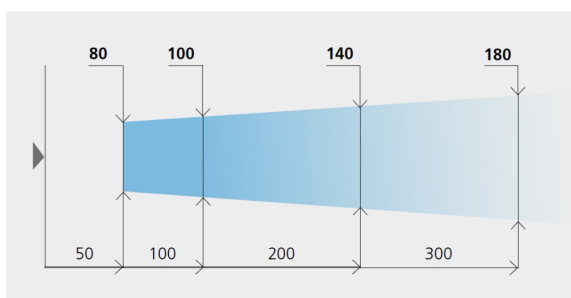

SILVENT 9002W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S-M500	L=643mm

Silvent 9002W-S-M500

VA magnetický držiak s plochou tryskou SV 9002W-S s VA Flexblow | 5,5N - L=500mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S-M500: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, FlexBlow hadica a tryska pre rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. Hadica FlexBlow udržiava požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 4 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako 9002W-S.

Technické údaje

Číslo položky	763043
Váha	916 g
Spotreba vzduchu	28 Nm ³ /h
Hladina hluku	78 dB(A)
Sila ofukovania	5,5 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	ploché
Závit	1/4 BSP