





|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ersetzt offenes Rohr    | 6 mm     |
| Lärmsenkung             | 19 dB(A) |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 29 Nm³/h |

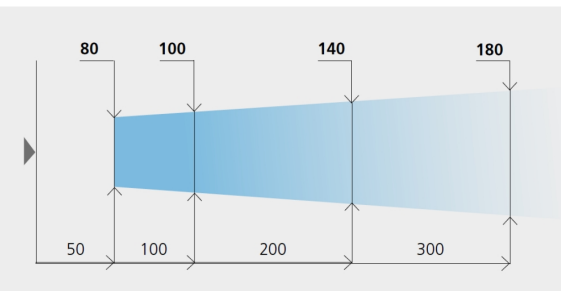

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| SILVENT 9002W-S+-M200 | L=343mm |
| SILVENT 9002W-S+-M300 | L=443mm |
| SILVENT 9002W-S+-M400 | L=543mm |
| SILVENT 9002W-S+-M500 | L=643mm |

## Silvent 9002W-S+-M200

VA-Magnethalter mit Flachstrahldüse SV  
9002W-S+ auf VA-Flexblow | 7,5N -  
L=200mm - IG 1/4" BSP

SILVENT 9002W-S+-M200: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S+.

### Technische Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | 763050           |
| Gewicht            | 916 g            |
| Luftverbrauch      | 37,5 Nm³/h       |
| Schallpegel        | 83 dB(A)         |
| Blaskraft          | 7,5 N            |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa          |
| Max. Temperatur    | 70 °C            |
| Material           | 1.4404 Edelstahl |
| Blasbild           | Flach            |
| Anschluss          | 1/4 BSP          |