



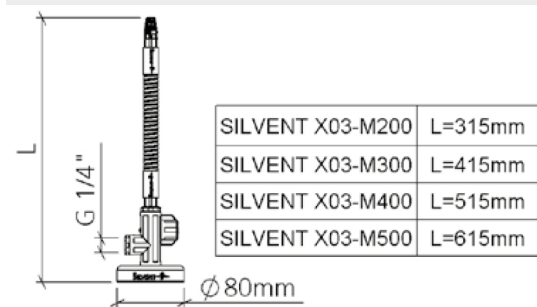

Nyitott csövet helyettesít	7 mm
Zajcsökkentés	16 dB(A)
Levegő megtakarítás	39 Nm ³ /h

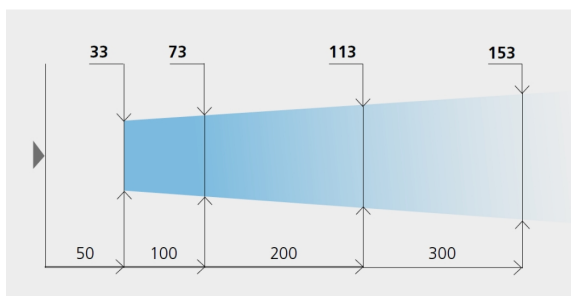

Silvent X03-M500

VA mágnesstartó Multi-Laval X03 fúvókával
VA Flexblow | 10N - L=500mm - IG 1/4

Silvent X03-M500: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors telepítéshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint az X03.

Műszaki adatok

Cikkszám	763063
Súly	1000 g
Levegőfogyasztás	53 Nm ³ /h
Zajszint	89 dB(A)
Fúvóerő	10 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Multi-Laval
Csatlakozás	1/4 BSP