



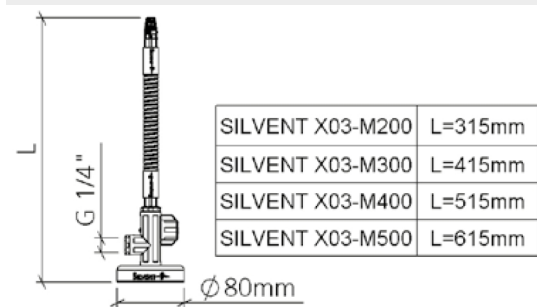

Nahrádza otvorenú trubicu **7 mm**

Zníženie hluku **16 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **39 Nm³/h**

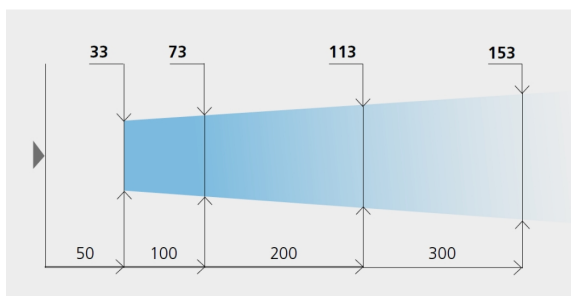

Silvent X03-M500

Držiak magnetu VA s tryskou Multi-Laval X03
s VA Flexblow | 10N - L=500mm - IG 1/4

Silvent X03-M500: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, FlexBlow hadica a tryska pre rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. Hadica FlexBlow udržiava požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 4 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako X03.

Technické údaje

Číslo položky	763063
Váha	1000 g
Spotreba vzduchu	53 Nm³/h
Hladina hluku	89 dB(A)
Sila ofukovania	10 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Multi-Laval
Závit	1/4 BSP