





Zajszint **20 dB(A)**

Nyitott csövet helyettesít **12 mm**

Levegő megtakarítás **146 Nm³/h**

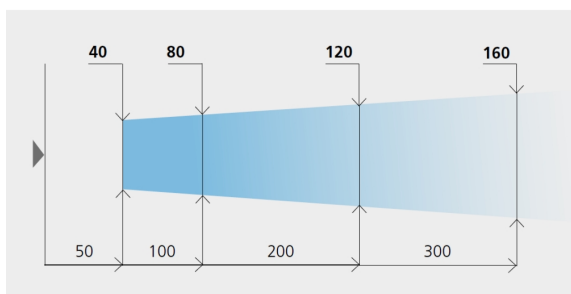

SILVENT X07-M300	L=424mm
SILVENT X07-M400	L=524mm
SILVENT X07-M500	L=624mm

Silvent X07-M300

VA mágnesstartó Multi-Laval fúvókával X07
VA Flexblow-val | 22,5N - L=300mm - IG 1/2

Silvent X07-M300: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors telepítéshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 3 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint az X07.

Műszaki adatok

Cikkszám	763070
Súly	1050 g
Levegőfogyasztás	120 Nm³/h
Zajszint	96 dB(A)
Fúvóerő	22,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Multi-Laval
Csatlakozás	1/2 BSP