


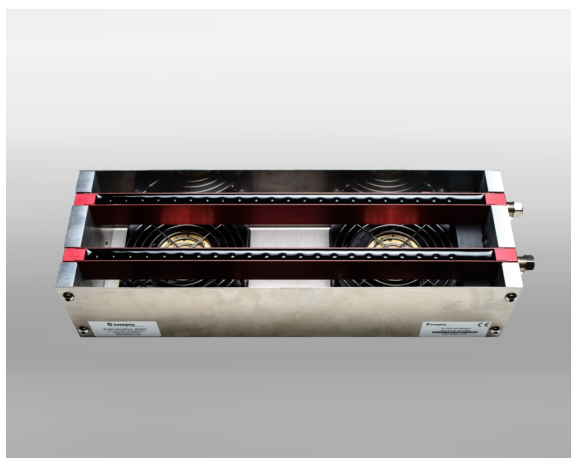

gratuit possible - Merci de nous contacter

SI F800 Ventilateur ionisant 800mm

Le ventilateur ionisant SI F800 en acier inoxydable comprend un système de ventilation placé derrière deux barres antistatiques simples. Cela crée un nuage d'ions avec lequel de grandes surfaces peuvent être déchargées. Les ventilateurs ionisants swepro se caractérisent donc par des volumes d'air élevés.

Contrairement aux barres antistatiques SI A à air comprimé, le ventilateur ionisant permet de décharger de plus grandes surfaces. Le ventilateur ionisant convient parfaitement au déchargement d'objets poreux ou tridimensionnels, tels que les fibres de verre, les textiles, les bouteilles en PET et les convoyeurs. L'installation en parallèle de plusieurs ventilateurs ionisants est également possible. Le SI F800 génère un volume d'air à écoulement libre de 600 m³/h. La distance idéale entre le ventilateur d'ionisation et l'objet à décharger est comprise entre 0,01 et 2,0 m. L'alimentation du ventilateur est assurée par un connecteur 230V et les barres antistatiques simples SI C sont alimentées en haute tension par une unité d'alimentation SI PU(-AL).

Spécifications techniques

Numéro de produit	940002
Poids	8,200 kg
Dimension LxIxH	800x100x130 mm