




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **6 mm**

**Lärmsenkung** **67 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **49 %**

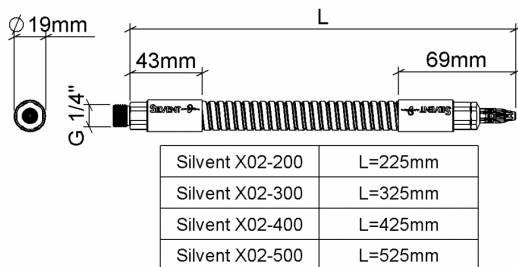

## VA-Flexblow L=300mm mit VA-Multi-Lavaldüse X02 - AG 1/4\"BSP

SILVENT X012-200 - X02-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4\" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X02.

### Technische Daten

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Artikelnummer           | 753032      |
| Gewicht                 | 0,234 kg    |
| Luftverbrauch           | 34 Nm³/h    |
| Luftanschluss           | 1/8 "       |
| Schallpegel             | 86 dB(A)    |
| Blaskraft               | 6.5 N       |
| max. Betriebsdruck      | 1,0 MPa     |
| Max. Temperatur         | 400 °C      |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 33 Nm³/h    |
| Material                | Edelstahl   |
| Blasbild                | Multi-Laval |