


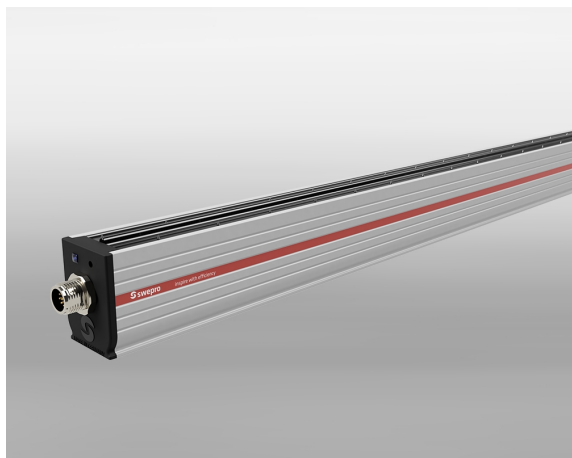

Rozmery d x š x v

L = 1065 mm

SI DC Zeus 4.0 | 1065 mm

24V - L = 1065 mm

Zeus 4.0 je naša najinteligentnejšia antistatická tyč swepro. Veľmi vysoká hustota ihličiek tyče umožňuje obzvlášť rýchle, intenzívne a presné vybitie elektrického náboja z povrchov. To priaznivo ovplyvňuje výrobný proces: napr. je možné zvýšiť rýchlosť výroby a kvalitu produktu, znížiť počet zmetkov a predchádzať poruchám. Zeus 4.0 využíva populárny protokol CANopen, a preto ho možno ovládať a monitorovať. Okrem toho môže Zeus 4.0 komunikovať s ďalšími bežnými sieťami ako ProfiBus, ETHERNET IP a ProfiNet cez BUS väzobný člen. Cez RS232 je možné lištu ovládať aj z akéhokoľvek iného bežného PC s USB pripojením. Samozrejmosťou je aj samostatná prevádzka s napájaním 24V swepro. Okrem rozsiahlych možností digitálneho monitorovania poskytuje vizuálny ovládací prvok Zeus 4.0 užívateľovi na mieste priamu spätnú väzbu o potrebe čistenia a možných chybových hláseniach. Typickými aplikáciami sú vykladanie papierových pásov a hárkov pri tlači, vykladanie kotúčov fólií pri výrobe obalov a výrobe plastov. Všade tam, kde dochádza k poruchám pri spracovaní a výrobe v dôsledku vysokého elektrostatického náboja. Zeus 4.0 – Vášaň Made in Germany

Technické údaje

Číslo položky	945104
Materiál (vyžarovací hrot)	ASI 316 L
Trieda ochrany	IP66
Prevádzková vzdialenosť	10-500 mm
Rýchlosť materiálu	0 - 8 m/sek.
Výstupné napätie	S 24 V DC max. +/- 8 KV
Pripojenia	M12 konektor

Pracovné napätie	24 V DC +/- 10%
Materiál (Kryt)	GFK-Plast