




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Lärmsenkung **75 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **55 %**

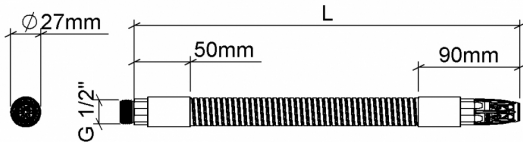

| | |
|-----------------|---------|
| Silvent X07-300 | L=340mm |
| Silvent X07-400 | L=440mm |
| Silvent X07-500 | L=540mm |

VA-Flexblow L=400mm mit VA-Multi-Lavaldüse X07 - AG 1/2\"/>

SILVENT X07-300 - X07-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Erhältlich in 3 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/2" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X07.

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 753047 |
| Gewicht | 0,047 kg |
| Luftverbrauch | 120 Nm ³ /h |
| Luftanschluss | 1/2 " |
| Blaskraft | 22,5 N |
| Abmessungen LxBxH | L=400 mm |
| max. Betriebsdruck | 1.0 MPa |
| Max. Temperatur | 400 °C |