



swepro[®]
OUTILS
CATALOGUE
DE PRODUITS



Gratuit TEST DE PRODUITS

Testez **95 %** de nos produits
2 semaines gratuites dans votre entreprise !

- ✓ 95 % de notre gamme disponible
- ✓ Test en conditions réelles de travail
- ✓ Sur place, chez vous, sans effort
- ✓ Pas de frais ou d'obligations cachés
- ✓ Option de reprise des appareils

Faites l'expérience de la différence
- sans engagement et sans risque.

[Cliquez ici](#)

Tél. : +33(0)4 89 81 38 11



Contenu

ENTREPRISE

- 4 Mission
- 5 Sites
- 6 Branches
- 7 Références & avantages

PRODUITS

8 ■ Outils de rectification

- 9 Meuleuses
- 23 Ponceuses
- 34 Disqueuses

37 ■ Outils de montage

- 38 Visseuses dynamométriques
- 44 Visseuses à impulsions
- 50 Visseuses pistolet
- 52 Visseuses électriques ESD
- 56 SWEPACT™ Clé à chocs
- 69 Clés à cliquet

74 ■ Outils sans fil

80 ■ Perceuses

88 ■ Autres produits

- 89 Marteaux burineux & Derouilleurs à aiguilles
- 94 Limes & scies
- 98 Appareils de rivetage
- 100 Outils de coupe
- 103 Crayons à graver

104 Accessoires

✓ LÉGENDE → Avantages du produit

111 Faits et chiffres Données techniques

Notre OBJECTIF

Chez swepro, nous proposons des solutions innovantes et de haute qualité pour l'industrie. Notre mission est d'améliorer l'efficacité et la durabilité de nos clients dans le monde entier grâce à des produits exceptionnels et à un excellent service client.

inspire with efficiency

L'efficacité est notre moteur. Notre approche globale permet de faire la différence entre efficacité et efficience. Chez swepro, nous comprenons l'efficacité non seulement comme la productivité, mais aussi comme l'utilisation optimale de toutes les ressources. Grâce à des technologies innovantes et à des solutions sur mesure, nos clients atteignent leurs objectifs plus rapidement et à moindre coût. Nous inspirons l'efficacité et obtenons des améliorations tangibles à chaque étape du processus de production.

Notre ENGAGEMENT

Grâce à notre vue d'ensemble, notre compétence et nos conseils personnalisés, nous soutenons nos clients et nos partenaires du marché en leur fournissant les composants adaptés à chaque application. Notre approche est basée sur une compréhension approfondie des besoins et des défis spécifiques de nos clients, ce qui nous permet de proposer des solutions sur mesure qui répondent exactement à leurs exigences.

today,

Notre capacité à réagir rapidement aux demandes nous permet d'offrir des solutions immédiates qui répondent aux besoins actuels de nos clients. Grâce à une technologie de pointe, nous garantissons les normes les plus élevées et une réponse rapide et efficace à vos besoins.

tomorrow,

En collaboration avec nos clients, nous développons des produits avancés qui permettent de relever les défis futurs. Notre recherche et développement nous assure une place à la pointe du secteur. Une planification proactive et une réflexion prospective aident nos clients à atteindre leurs objectifs à long terme et à renforcer leur compétitivité.

together.

Nous sommes convaincus de la force de la collaboration. Des partenariats étroits et une communication transparente constituent la base de résultats durables et efficaces. En combinant expertise, communication et savoir-faire en matière de développement, nous créons des solutions innovantes en collaboration avec nos clients et partenaires. Ensemble, nous obtenons d'excellents résultats qui répondent aux exigences actuelles et futures.

swepro International

Allemagne

swepro GmbH
Im Taubental 10
41468 Neuss
+49 (0) 2131 7522 100
info@swepro.de

swepro GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
+49 (0) 2131 7522 207
info@swepro.de

swepro GmbH
NobelBusinessCenter
Nobelstr. 3-5
41189 Mönchengladbach
+49 (0) 2131 7522 221
info@swepro.de

Pays-Bas

swepro B.V.
Oude Oeverstraat 120
6811 JZ Arnhem
+31 (0) 85 3030 500
info@swepro.nl

France

swepro SARL.
950 Route des Colles,
« Les Templiers »
06410 Biot
+33 (0) 489 81 38 11
info@swepro.fr

Portugal

swepro Red, Unipessoal Lda
Avenida da Liberdade nº 101,
3º andar
1050-190 Lisboa
+351 (0) 30 04 04 100
info@swepro.pt

Italie

swepro s.r.l.
Via Monsignor Colombo 47
21053 Castellanza
+39 (0) 331 1732900
info@swepro.it

Pologne

swepro Sp. z o.o.
ul. Modularna 3A
02-238 Warszawa
+48 (0) 221133 600
info@swepro.pl

République tchèque

swepro s.r.o.
Opletalova 1015/55
Nové Město
110 00 Praha 1
+420 (0) 779 998 217
info@swepro.cz

Slovaquie

swepro s.r.o.
Gagarinova 7/a
82103 Bratislava
+421 (0) 2 491 00 301
info@swepro.sk

Hongrie

swepro Kereskedelmi Kft.
Rákóczi u. 1.
8000 Székesfehérvár
+36 (0) 22 814 650
info@swepro.hu

Espagne

swepro Industry Worldwide S.L.
Paseo del Ferrocarril 337
08860 Castelldefels
Tel.: 93 3905 460
E-Mail: info@swepro.es

Votre secteur - notre expertise

swepro Avantages & compétences

-  Des conseils compétents
-  Un suivi personnalisé de la clientèle
-  Un support technique
-  Produits et solutions industriels de haute qualité
-  Vaste programme de livraison standard
-  Fabrications spéciales
-  Intégration rapide dans le processus de production
-  Longévité élevée
-  Expérience de longue date
-  Haute disponibilité des produits
-  Sécurité au travail et ergonomie
-  Amélioration de l'efficacité
-  Haute qualité
-  Efficacité énergétique

Avec swepro, nos clients bénéficient d'un accompagnement sur mesure qui augmente leur efficacité, réduit leurs coûts et renforce durablement leur compétitivité.

Références swepro

Notre succès et la satisfaction de nos clients confirment la qualité de premier ordre de swepro. Qu'il s'agisse d'un groupe international ou d'une entreprise de taille moyenne, la structure de notre clientèle est très variée. Ce qui les unit tous, c'est la confiance en notre fiabilité, nos conseils compétents et nos solutions sur mesure. Ces partenariats ont permis à nos clients d'augmenter sensiblement leur efficacité et leur compétitivité.



Meuleuses

AIDE AUX SELECTIONS

TYPES DE CONSTRUCTION	MICRO-MEULEUSES : Ponceuse maniable pour les travaux en filigrane
	MEULEUSES DROITES : Compacte Ponceuse pour travaux robustes
	MEULEUSES D'ANGLE : Ponceuse pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès
	MEULEUSES ALLONGEES : Meuleuses pour les travaux dans les endroits profonds
PINCES DE SERRAGE	3 mm, 6 mm, 8 mm
DÉCLENCHEMENT	Déclenchement par rotation, par levier, par coulissement
ÉVACUATION	avant, arrière, latéral
EXTRAS	Isolation, rotation droite/gauche, réduction du bruit, meuleuse haute performance, réglage par étapes



OUTILS DE RECTIFICATION

Micro-meuleuse

(pince de serrage de 3 mm/ avec isolation / Régulateur rotatif)

SW 3371M

Art. n° **783376**



Micro-meuleuse

(pince de serrage de 3 mm/ Régulateur rotatif)

SW 3370

Art. n° **783370**



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 3371M et SW 3370 - Les deux offrent une performance et une précision exceptionnelle pour des travaux de ponçage variés, même dans des espaces restreints. Les deux modèles sont équipés d'une pince de serrage de 3 mm et se distinguent par leur construction compacte et maniable, ce qui les rend idéaux pour une utilisation permanente dans la fabrication d'outils et de moules ainsi que dans les serrureries. Le SW 3371M dispose en outre d'une isolation qui assure non seulement un confort accru, mais aussi une sécurité supplémentaire lors du travail. Les deux appareils sont faciles à utiliser grâce à un mécanisme rotatif pratique et garantissent une évacuation efficace de l'air par un tuyau réduisant le bruit, ce qui rend l'environnement de travail nettement plus agréable.

AVANTAGES

- ✓ Adapté aux espaces restreints
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Léger

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783376	783370
Vitesse de rotation (1/min)	60.000	56.000
Niveau sonore (dB(A))	79	74
Vibration (m/s²)	0,50	0,60
Consommation d'air (m³/min)	0,057	0,060
Pince de serrage (mm)	3	
Puissance (CV)	0,25	
Poids (kg)	0,25	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	132	
Filetage (BSPT)	AG 1/4"	
Déclenchement	Bouton rotatif	
Sens de rotation	à droite	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Micro-Meuleuse

(pince de serrage de 3 + 6 mm / avec isolation / Régulateur rotatif) Art. n° 784150

SW 135M



Micro-Meuleuse

(pince de serrage de 3 + 6 mm / Régulateur rotatif)

SW 135

Art. n° 784100



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les micro-meuleuses SW 135M et SW 135 sont idéales pour les travaux précis de ponçage, de polissage et d'ébavurage. Les deux modèles offrent une construction compacte et maniable et un fonctionnement silencieux pour une manipulation agréable. Ils sont équipés de pinces de serrage de 3 mm et 6 mm et peuvent donc être utilisés de manière polyvalente. Le SW 135M est en outre doté d'une isolation qui la protège de l'évolution de la température, ce qui améliore le confort lors de travaux de longue durée. Les deux appareils sont dotés d'une solution de rotation ergonomique et d'un système d'évacuation d'air à l'arrière qui empêche les turbulences et les fuites d'huile, pour un environnement de travail propre et sûr.

AVANTAGES

- ✓ Isolé contre le froid et la chaleur (SW 135M)
- ✓ Utilisation ergonomique (SW 135M)
- ✓ Léger
- ✓ Robuste
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	784150	784100
Vitesse de rotation (1/min)	35.000	
Pince de serrage (mm)	3	
Puissance (CV)	0,40	
Poids (kg)	0,35	
Niveau sonore (dB(A))	74	
Vibration (m/s²)	0,60	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	175	
Filetage (BSPT)	AG 1/4"	
Déclenchement	Bouton rotatif	
Sens de rotation	à droite	
Consommation d'air (l/min)	170	



Micro-meuleuse d'angle

(pince de serrage de 3 mm/ Régulateur rotatif)

SW 3393M Art. n° 783743

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 3393M - La meuleuse d'angle compacte est parfaite pour les travaux de ponçage et d'ébavurage précis, même dans les endroits difficiles d'accès. Le moteur à grande vitesse avec 72.000 tr/min et un niveau sonore de 72 dB(A) sont idéals pour les applications continues. La solution de rotation et l'isolation de la poignée garantissent une manipulation sûre. L'évacuation d'air par l'arrière minimise les tourbillons de poussière sur le lieu d'utilisation.

AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Haute précision
- ✓ Léger
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	72.000
Pince de serrage (mm)	3
Poids (kg)	0,23
Niveau sonore (dB(A))	72
Vibration (m/s²)	2
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	157
Filetage (BSPT)	AG 1/4"
Déclenchement	Bouton rotatif
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,150



Micro-meuleuse d'angle

SW 3391M Art. n° 783765

(90° / 21.000 1/min)

SW 3392M Art. n° 783766

(120° / 21.000 1/min)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les micro-meuleuses d'angle SW 3391M (tête angulaire à 90°) et SW 3392M (tête angulaire à 120°) sont idéales pour les travaux de ponçage et d'ébavurage de précision. Avec 21 000 tr/min et un design compact, elles offrent des performances élevées. Les deux modèles utilisent une pince de serrage de 3 mm ou un filetage de 6 mm. Un plateau de ponçage (30 mm) et une pierre à aiguiser (30 mm) sont inclus dans la livraison. Les poignées isolées et l'évacuation d'air par l'arrière garantissent confort et propreté.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique (SW 3391M)
- ✓ Adapté aux espaces restreints
- ✓ Haute précision
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- Amélioration de la sécurité au travail



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783765	783766
Poids (kg)	0,20	0,23
Vitesse de rotation (1/min)	21.000	
Pince de serrage (mm)	3	
Niveau sonore (dB(A))	80	
Vibration (m/s²)	2	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	160	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Bouton rotatif	
Consommation d'air (m³/min)	0,170	



Meuleuse à turbine

(3 mm / 100.000 1/min)

SW MG200T

Art. n° 783120



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW MG200T - La meuleuse à turbine sans huile convient particulièrement bien à l'usinage de précision, au fraisage et à l'ébavurage dans la fabrication d'outils, de moules et de modèles en raison de sa vitesse de rotation très élevée. Elle permet d'obtenir un ponçage très fin. Le faible poids, la forme compacte et ergonomique du boîtier ainsi que les faibles vibrations permettent une utilisation durable, même dans les zones difficiles d'accès. Contrairement aux ponceuses à lamelles normales, aucune lubrification n'est nécessaire. Le remplacement régulier des lamelles n'est pas nécessaire avec l'entraînement par turbine - Cet outil est pratiquement sans entretien.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Haute précision
- ✓ Léger
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	100.000
Pince de serrage	3
Puissance (CV)	0,06
Poids (kg)	0,30
Niveau sonore (dB(A))	82
Vibration (m/s²)	0,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	190
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton rotatif
Consommation d'air (l/min)	86



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Meuleuse droite

(pince de serrage de 3 + 6 mm / à bruit réduit)

SW 25SM6

Art. n° 783325



Meuleuse droite

(pince de serrage de 8 mm / à bruit réduit)

SW 25SM8

Art. n° 783327



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 25SM6 et SW 25SM8 - Ces meuleuses offrent une excellente combinaison de puissance et d'ergonomie pour les travaux de ponçage, de polissage et d'ébavurage. Avec une vitesse de rotation maximale de 25 000 tr/min et de faibles vibrations, elles permettent un travail précis. Le SW 25SM6 peut être utilisé avec des pinces de 3 mm ou de 6 mm, tandis que le SW 25SM8 est conçu pour des pinces de 8 mm. Les deux modèles sont silencieux pour un environnement de travail agréable. Un régulateur coulissant de sécurité breveté avec arrêt automatique offre une protection supplémentaire et la rotation à droite/gauche permet une adaptation flexible à différentes tâches et situations.

AVANTAGES

- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Léger
- ✓ Curseur de sécurité breveté
- ✓ Robuste
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783325	783327
Pince de serrage (mm)	3 + 6	8
Vitesse de rotation (1/min)	25.000	
Puissance (CV)	0,24	
Poids (kg)	0,55	
Niveau sonore (dB(A))	72	
Vibration (m/s²)	3,19	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	170	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Curseur	
Sens de rotation	droite-gauche	
Consommation d'air (m³/min)	0,280	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Meuleuse droite

(Pince de serrage de 3 + 6 mm / 22.000 1/min / 0,5 CV)



SW 7623

Art. n° 783783

Meuleuse allongee

(Pince de serrage 3 + 6 mm / 21.500 1/min / 0,5 CV)



SW 7624

Art. n° 783784

Meuleuse d'angle

(Pince de serrage de 3 + 6 mm / 17.500 1/min / 0,5 CV)



SW 7625

Art. n° 783785



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 7623, SW 7624 et SW 7625 - Les modèles SW 7623, SW 7624 et SW 7625 sont des meuleuses compactes et maniables, idéales pour les travaux de ponçage, de polissage et d'ébavurage.

La SW 7623 est une meuleuses puissante avec 22 000 tr/min. La SW 7624 est une meuleuse allongée avec une vitesse de rotation de 21 500 tr/min particulièrement bien adaptée aux zones difficiles d'accès. La SW 7625 est une meuleuse d'angle qui fonctionne à 17.500 1//min.

Les trois modèles sont équipés de lamelles en Kevlar et de roulements à billes de haute qualité, qui garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Un interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire et l'évacuation d'air par l'arrière maintient le poste de travail propre. Les meuleuses sont livrées avec une pince de serrage de 6 mm et une pince de serrage supplémentaire de 3 mm pour une flexibilité maximale.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783783	783784	783785
Vitesse de rotation (1/min)	22.000	21.500	17.500
Poids (kg)	0,40	0,56	0,50
Vibration (m/s²)	2,30	2,00	3,20
Dimension L (mm)	176	230	180
Pince de serrage (mm)	6		
Puissance (CV)	0,50		
Niveau sonore (dB(A))	86		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Lever		
Consommation d'air (l/min)	280		

AVANTAGES

- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Roulements à billes fabriqués en Allemagne
- ✓ Lamelles en Kevlar
- ✓ Léger
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Interrupteur de sécurité



PLUS D'INFOS SUR LE PRODUIT



Meuleuse droite

(Pince de serrage 6 mm / rotation lente 3.600 1/min)

SW 7733SAM

Art. n° 783742



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7733SAM - La meuleuse droite avec pince de serrage de 6 mm et vitesse de rotation de 3.600 1/min est polyvalente pour le ponçage, le polissage, le brossage ainsi que le traitement des cordons de soudure et des matériaux délicats. La vitesse de rotation est réglable grâce au variateur. D'autres avantages sont le blocage de sécurité, la sortie d'évacuation rotative et la poignée souple isolée pour une utilisation en toute sécurité.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ Levier de sécurité
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	3.600
Pince de serrage (mm)	6
Puissance (CV)	0,5
Poids (kg)	0,60
Niveau sonore (dB(A))	81
Vibration (m/s²)	1,20
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	220
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,089



Meuleuse droite

(6 mm Pince de serrage / Déclenchement par levier / 0,75 CV)

SW 7495M

Art. n° 783781



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7495M - La meuleuse droite avec pince de serrage de 6 mm et vitesse de rotation de 24.000 1/min est polyvalente pour le ponçage, le polissage, le brossage ainsi que le traitement des cordons de soudure et des matériaux délicats. La vitesse de rotation est réglable grâce à son variateur. D'autres avantages sont le blocage de sécurité, la sortie d'air d'évacuation rotative et la poignée souple isolée pour une utilisation en toute sécurité.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Très performant

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	24.000
Pince de serrage (mm)	6
Puissance (CV)	0,75
Poids (kg)	0,65
Niveau sonore (dB(A))	82
Vibration (m/s²)	1,90
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	175
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,380



1 Meuleuse droite

(Pince de serrage 6 mm / Déclenchement par levier / 1 CV)

SW 7495LM Art. n° 783746

2 Meuleuse allongée

(Pince de serrage 6 mm / Déclenchement par levier / 1 CV)

SW 7496LM Art. n° 783750

3 Meuleuse d'angle

(Pince de serrage 6 mm / Déclenchement par levier / 0,75 CV)

SW 7494M Art. n° 783780

DONNÉES TECHNIQUES			
	①	②	③
Numéro d'article	783746	783750	783780
Désignation du type	SW 7495LM	SW 7496LM	SW 7494M
Illustration			
Vitesse de rotation (1/min)	22.100	22.100	18.000
Puissance (CV)	1	1	0,75
Poids (kg)	0,77	1,30	0,80
Niveau sonore (dB(A))	80	80	82
Vibration (m/s²)	1,90	2,10	1,71
Dimension L (mm)	240	455	175
Pince de serrage (mm)	6		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Levier		
Consommation d'air (m³/min)	0,380		

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7496LM, SW 7494M et SW 7495LM - Ces meuleuses offrent une combinaison idéale de puissance, de polyvalence et de sécurité pour des travaux tels que le ponçage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure. La SW 7496LM et la SW 7495LM sont des ponceuses à tige allongée, parfaites pour les zones difficiles d'accès. La SW 7494M est une meuleuse d'angle pour des applications polyvalentes telles que le polissage et le brossage. Tous les modèles sont équipés d'un régulateur de vitesse, d'un levier de sécurité pour éviter toute mise en marche involontaire et de pinces de serrage de 8 mm en option. La sortie d'air d'échappement rotative garantit un poste de travail propre.

AVANTAGES

- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Très performant
- ✓ Levier de sécurité
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Poignée souple
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail



Meuleuse droite

(Pince de serrage 6 mm / 20.000 1/min / 1 CV)



SW 7633

Art. n° **783773**

Meuleuse d'angle

(Pince de serrage 6 mm / 15.000 1/min / 1 CV)



SW 7635

Art. n° **783772**

Meuleuse allongee

(Pince de serrage 6 mm / 20.000 1/min / 1 CV)



SW 7644

Art. n° **783774**



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les meuleuses SW 7633, SW 7635 et SW 7644 offrent une excellente combinaison de puissance, de durabilité et de facilité d'utilisation pour une grande variété de travaux de ponçage, de polissage et d'ébavurage. Les trois modèles sont compacts et maniables, mais extrêmement robustes, ce qui les rend idéaux pour les travaux exigeants.

La SW 7633 est une meuleuse droite qui peut également être utilisée avec une pince de serrage de 8 mm. La SW 7635 est une ponceuse d'angle qui, grâce à sa forme spéciale, est particulièrement adaptée à certaines tâches de ponçage. La SW 7644 est une allongée, idéale pour les zones difficiles d'accès.

Chaque modèle est équipé de lamelles en Kevlar et de roulements à billes fabriqués en Allemagne, qui garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Un interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire, tandis que l'évacuation d'air par l'arrière permet de maintenir l'air vicié à l'écart du poste de travail. Les meuleuses sont équipées d'une pince de serrage de 6 mm et offrent ainsi une flexibilité maximale pour vos outils.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783773	783772	783774
Vitesse de rotation (1/min)	20.000	15.000	20.000
Poids (kg)	0,80	1,10	1,40
Dimension L (mm)	207	227	348
Pince de serrage (mm)	6		
Puissance (CV)	1		
Niveau sonore (dB(A))	89		
Vibration (m/s²)	2,70		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Lever		
Consommation d'air (l/min)	370		

AVANTAGES

- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Roulements à billes fabriqués en Allemagne
- ✓ Lamelles en Kevlar
- ✓ Léger
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Très Robuste
- ✓ Interrupteur de sécurité



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Meuleuse droite allongée

(Pince de serrage 6 mm / Déclenchement par levier / 1 CV)

SW 7433M

Art. n° 783360



Meuleuse d'angle allongée

(Pince de serrage 6 mm / Déclenchement par levier / 1 CV)

SW 7438M

Art. n° 783450



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7433M et SW 7438M - Les meuleuses allongées col offrent des performances exceptionnelles pour les travaux de surface exigeants. Les deux modèles sont conçus pour les endroits difficiles d'accès et sont idéaux pour le traitement de l'acier et de la fonte ainsi que pour le nettoyage des cordons de soudure. Le SW 7438M possède en plus une tête coudée pour les travaux de ponçage complexes. Toutes deux offrent une puissance allant jusqu'à 1 CV et sont équipés d'un levier de sécurité pour éviter une mise en marche involontaire. L'évacuation d'air latérale assure un environnement de travail propre.

AVANTAGES

- ✓ Très performant
- ✓ Évacuation latérale de l'air
- ✓ Pince de serrage
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES		
Numéro d'article	783360	783450
Vitesse de rotation (1/min)	14.600	13.000
Poids (kg)	1,73	1,70
Niveau sonore (dB(A))	89	88,60
Vibration (m/s²)	4	2,20
Dimension L (mm)	394	390
Consommation d'air (m³/min)	0,136	0,540
Pince de serrage (mm)	6	
Puissance (CV)	1	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 3/8"	
Déclenchement	Lever	

PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Ponceuse de surface





Ponceuse de surface

PONCEUSE VIBRANTE :

Plateau de ponçage rectangulaire - idéal pour une utilisation dans l'industrie du meuble, les garages automobiles et les menuiseries

Les ponceuses vibrantes swepro convainquent par leur puissance et leur confort d'utilisation, grâce à leur carter composite léger. Les ponceuses vibrantes sont équipées de poignées antidérapantes et antivibratoires et d'une évacuation d'air vers l'arrière. Ces outils maniables et compacts sont particulièrement utilisés dans l'industrie du meuble, l'industrie automobile et les menuiseries.

PONCEUSE EXCENTRIQUE :

Plateau de ponçage rotatif - idéal pour une utilisation dans la préparation de surface pour la peinture, la remise en état ou la fabrication industrielle.

Une ponceuse excentrique swepro universelle et silencieuse offre un grand confort d'utilisation grâce à son boîtier composite léger et à son plateau de ponçage auto-agrippant. Grâce à sa poignée antidérapante et antivibratoire et à sa forme ergonomique, elle garantit un travail rapide et contrôlé avec une qualité de surface élevée. Les ponceuses excentriques sont idéales pour la production industrielle.

PONCEUSE DELTA :

Plateau de ponçage en forme de V - idéal pour une utilisation dans la préparation de surface pour la peinture, la remise en état ou la fabrication industrielle

Les ponceuses Delta swepro convainquent par leur grand confort d'utilisation. Grâce à sa poignée antidérapante et antivibratoire et à sa forme ergonomique, elle garantit un travail rapide et contrôlé avec une qualité de surface élevée. Avec son plateau de ponçage auto-agrippant, l'outil est idéal pour une utilisation dans la production industrielle.

PONCEUSE À BANDE :

Bandes abrasives de largeurs différentes - utilisation universelle pour le lissage des cordons de soudure, l'élimination de la peinture et de la rouille et divers travaux d'ébavurage, même dans les endroits difficiles d'accès

Grâce aux bras de ponçage pivotants de différentes longueurs, les ponceuses à bande swepro très maniables peuvent être utilisées de manière universelle - même dans les endroits difficiles d'accès.

MEULEUSE D'ANGLE :

Disque à tronçonner rotatif - idéal pour le tronçonnage et le meulage de différents matériaux

Les puissantes meuleuses d'angle swepro sont utilisables pour le tronçonnage et le meulage de tous types de matériaux.

À cet égard, les poignées montées sur le côté assurent une meilleure maniabilité et un meilleur contrôle. Elles disposent de leviers de sécurité pour éviter toute mise en marche involontaire.

Ponceuse excentrique

(6" / Ø 150 mm)

SW 9119NC-6

Art. n° 789147



Ponceuse excentrique

(6" / Ø 150 mm / avec aspiration)

SW 9119DC-6

Art. n° 789148



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 9119NC-6 et SW 9119DC-6 - Les ponceuses excentriques offrent des performances et un confort exceptionnels pour les travaux de ponçage exigeants. Les deux modèles sont idéaux pour la préparation de la peinture, la remise en état et la fabrication industrielle. La SW 9119NC-6 est une ponceuse excentrique 6" avec un carter léger en composite, un plateau de ponçage autoagrippant, une poignée antidérapante et une forme ergonomique. Son système de refroidissement intégré réduit la température des roulements et de la broche pour une durée de vie et une qualité de surface élevées. Le SW 9119DC-6 offre en plus un système d'aspiration puissant.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Convient pour une utilisation industrielle
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Système de refroidissement intégré
- ✓ Silencieux en cuivre
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Boîtier léger en composite (Très) performant
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ swepro plateau de ponçage
- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789147	789148
Poids (kg)	0,83	0,91
Vibration (m/s ²)	2,92	2,00
Dimension L (mm)	189	260
Vitesse de rotation (1/min)	12.000	
Disque abrasif Ø (mm)	150	
Circuit d'inertie-Ø (mm)	5	
Niveau sonore (dB(A))	76	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Consommation d'air (m ³ /min)	0,430	



Ponceuse excentrique

(5" / Ø 125 mm + aspiration / 12.000 1/min / Ø 5 mm Orbitale)

SW 8118-DC5

Art. n° 789505



Ponceuse excentrique

(6" / Ø 150 mm + aspiration / 12.000 1/min / Ø 5 mm Orbitale)

SW 8118-DC6

Art. n° 789506



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 8118-DC5 et SW 8118-DC6 - Ces ponceuses excentriques offrent un grand confort d'utilisation pour les tâches de ponçage. Les deux modèles sont idéaux pour la préparation de surface pour la peinture, la remise en état et la fabrication industrielle. La SW 8118-DC5 est une ponceuse excentrique 5" avec un carter composite léger, un plateau de ponçage auto-agrippant, une poignée antidérapante et une forme ergonomique. Son faible poids permet une manipulation facile. La SW 8118-DC6 est une Ponceuse excentrique 6" avec des caractéristiques similaires et dispose d'une sortie pour aspirateur

AVANTAGES

- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Boîtier léger en composite
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ swepro plateau de ponçage auto-agrippant

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789505	789506
Disque abrasif Ø (mm)	125	150
Poids (kg)	0,85	0,88
Niveau sonore (dB(A))	81	83
Vibration (m/s²)	3,08	2,44
Dimension L (mm)	210	220
Vitesse de rotation (1/min)	12.000	
Circuit d'inertie-Ø (mm)	5	
Puissance (CV)	0,28	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Consommation d'air (m³/min)	0,430	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Ponceuse excentrique

(5" / Ø 125 mm / 12.000 1/min / Ø 5 mm Orbitale)

SW 8118-NC5

Art. n° 789515



Ponceuse excentrique

(5" / Ø 150 mm / 12.000 1/min / Ø 5 mm Orbitale)

SW 8118-NC6

Art. n° 789516



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 8118-NC5 et SW 8118-NC6 - Les ponceuses excentriques offrent d'excellentes performances et un grand confort pour des travaux de ponçage précis. Les deux modèles sont dotés d'un carter léger en composite et de plateaux de ponçage auto-agrippants innovants pour une utilisation efficace. La SW 8118-NC5 est une ponceuse de 5", tandis que la SW 8118-NC6 est une variante de 6". Toutes deux se distinguent par un design ergonomique, une poignée antidérapante absorbant les vibrations et un diamètre orbital de 5 mm, ce qui garantit une qualité de surface élevée. Idéales pour la préparation de la peinture, la remise en état et la fabrication industrielle, elles offrent une excellente maniabilité grâce à leur faible poids.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Convient pour une utilisation industrielle
- ✓ Boîtier léger en composite
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ swepro plateau de ponçage auto-agrippant

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789515	789516
Disque abrasif Ø (mm)	125	150
Poids (kg)	0,81	0,84
Niveau sonore (dB(A))	82,10	83,60
Vibration (m/s²)	3,08	2,44
Dimension L (mm)	160	170
Vitesse de rotation (1/min)	12.000	
Circuit d'inertie-Ø (mm)	5	
Puissance (CV)	0,28	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Consommation d'air (m³/min)	0,430	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Ponceuse excentrique

(3" / Ø 75 mm)

SW OSC30H

Art. n° 789103



Ponceuse excentrique

(3" / Ø 75 mm)

SW OSN30H

Art. n° 789101



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW OSC30H et SW OSN30H - Les ponceuses excentriques offrent un confort d'utilisation et des performances exceptionnelles dans un format compact. Les deux modèles sont dotés d'un boîtier composite léger et sont idéaux pour les travaux de ponçage de précision dans la préparation de surface pour la peinture, la remise en état et la fabrication industrielle. La SW OSC30H est une ponceuse excentrique de 3" avec aspiration des poussières intégrée, plateau de ponçage autoagrippant, poignée antidérapante et anti-vibrations et design ergonomique pour une qualité de surface élevée. La SW OSN30H offre les mêmes avantages, mais sans l'aspiration de la poussière.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Boîtier léger en composite
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789103	789101
Poids (kg)	0,71	0,66
Vibration (m/s²)	4,10	3,30
Dimension L (mm)	174,80	135,40
Vitesse de rotation (1/min)	10.000	
Disque abrasif Ø (mm)	75	
Puissance (CV)	0,24	
Niveau sonore (dB(A))	81	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Consommation d'air (m³/min)	0,453	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Meuleuse d'angle

(3" / Ø 76 mm / 18.000 1/min / 0,45 CV)

SW M5542

Art. n° 783358



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW M5542 - Cette meuleuse d'angle compacte et maniable travaille avec très peu de vibrations malgré sa vitesse de rotation maximale de 18.000 tr/min et convient ainsi à de nombreux travaux de ponçage et de polissage. La puissance peut être réglée en continu grâce à un régulateur de vitesse. L'appareil dispose d'une évacuation d'air rotative à 360° et d'un interrupteur de sécurité qui protège d'une mise en marche involontaire. Le graisseur situé sur la tête angulaire de la ponceuse permet de graisser l'engrenage. Le plateau de ponçage dispose d'un logement pour le papier abrasif Roloc.

AVANTAGES

- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Léger
- ✓ Interrupteur de sécurité
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	18.000
Disque abrasif Ø (mm)	76
Puissance (CV)	0,45
Poids (kg)	0,77
Niveau sonore (dB(A))	86
Vibration (m/s²)	1,13
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	185
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Lever
Consommation d'air (m³/min)	0,283



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

1 Ponceuse vibrante à clip
(93 x 178 mm)

SW 70C Art. n° 789115

2 Ponceuse vibrante
(75 x 100 mm)

SW 7111 Art. n° 789111

3 Ponceuse vibrante
(100 x 180 mm)

SW 7113 Art. n° 789113

DONNÉES TECHNIQUES			
	①	②	③
Numéro d'article	789115	789111	789113
Désignation du type	SW 70C	SW 7111	SW 7113
Illustration			
Vitesse de rota. (1/min)	10.000	10.000	8.500
Coussin abrasif L (mm)	178	100	180
Coussin abrasif B (mm)	93	75	100
Circuit d'inertie-Ø (mm)	3	5	5
Poids (kg)	0,95	0,70	1,12
Niveau sonore (dB(A))	83	80	80
Vibration (m/s²)	3,40	0,80	1,80
Dimension L (mm)	178	140	150
Consommation d'air (m³/min)	0,430	0,260	0,260
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Levier		

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 70C, SW 7111 et SW 7113 - Les ponceuses vibrantes offrent une puissance élevée et un grand confort pour les travaux de ponçage exigeants. Tous les modèles sont dotés d'un carter léger en composite et d'un design ergonomique. La SW 70C dispose d'une surface de ponçage de 93 x 178 mm, d'une fixation par serrage pour un changement rapide du papier abrasif et d'une évacuation d'air par l'arrière. Le SW 7111, avec une surface de ponçage de 75 x 100 mm, utilise un plateau de ponçage auto-agrippant et offre également une évacuation d'air par l'arrière. Le SW 7113, avec une surface de ponçage de 100 x 180 mm, offre des avantages similaires. Tous les modèles sont idéaux pour l'industrie du meuble, l'automobile et la menuiserie.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Boîtier composite léger
- ✓ Puissant
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Poignée antidérapante et anti-vibrations
- ✓ swepro Plateau de ponçage auto-agrippant



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Ponceuse delta
(Diamètre du cercle d'inertie 3,2 mm)

SW 7114-NC
Art. n° 789118



Ponceuse delta
(Diamètre du cercle d'inertie 3,2 mm)

SW 7114-DC
Art. n° 789108



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7114-NC et SW 7114-DC - Les ponceuses Delta offrent une excellente durée de vie et un grand confort pour des applications de ponçage précises. Les deux modèles sont dotés d'un boîtier composite léger, d'une poignée antivibrations antidérapante et d'une ergonomie permettant un travail rapide et contrôlé. La SW 7114-NC est une ponceuse delta silencieuse avec plateau auto-agrippant pour un changement rapide de l'abrasif. Elle est idéale pour la préparation de la peinture et la fabrication industrielle. Le SW 7114-DC dispose en outre d'un système intégré d'aspiration des poussières, qui garantit un environnement de travail propre et améliore la visibilité sur la surface de travail.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Boîtier composite léger
- ✓ Poignée antidérapante et anti-vibrations
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789118	789108
Consommation d'air (m³/min)	0,260	0,255
Vitesse de rotation (1/min)	10.000	
Circuit d'inertie-Ø (mm)	3,20	
Poids (kg)	0,70	
Niveau sonore (dB(A))	76	
Vibration (m/s²)	2,80	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	220	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Levier	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Ponceuse à bande

(10 x 330 mm)



SW ABS330C

Art. n° 789205

Ponceuse à bande

(20 x 520 mm)



SW ABS520C

Art. n° 789206

Ponceuse à bande

(12,7 x 610 mm)



SW ABS610C

Art. n° 789207

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW ABS330C, SW ABS520C et SW ABS610C – Les ponceuses à bande SW ABS330C, SW ABS520C et SW ABS610C offrent de nombreuses possibilités d'utilisation et conviennent à divers travaux de ponçage. Tous les modèles se distinguent par un bras de ponçage pivotant qui facilite le travail, même dans les endroits difficiles d'accès.

La SW ABS330C est maniable et équipée d'un moteur de 0,6 CV, ce qui la rend idéale pour les travaux légers tels que le lissage des soudures ou l'élimination de la peinture et de la rouille. La SW ABS520C et la SW ABS610C, quant à elles, offrent davantage de puissance grâce à leur moteur de 0,9 CV et conviennent particulièrement aux travaux de ponçage plus exigeants. Tous les appareils sont équipés d'un variateur de vitesse réglable qui permet d'adapter la vitesse de ponçage au matériau à traiter. Un système de serrage innovant assure un guidage sûr de la bande et un changement rapide de celle-ci.

Les modèles SW ABS330C, SW ABS520C et SW ABS610C sont équipés d'un boîtier ergonomique en matériau composite qui favorise un travail sans fatigue. De plus, la double atténuation du bruit et les dispositifs de sécurité, tels que le levier de commande avec verrouillage de sécurité, contribuent à un fonctionnement confortable et sûr.



TECHNISCHE DATEN

Numéro d'article	789205	789206	789207
Largeur du coussin abrasif (mm)	10 x 330	20 x 520	12,7 x 610
Puissance (CV)	0,60	0,90	
Poids (kg)	0,78	1,00	0,90
Vibration (m/s²)	0,60	0,80	
Dimension L (mm)	325	396	470
Niveau sonore (dB(A))	80		85
Consommation d'air (l/min)	480		470
Vitesse de rotation (1/min)	18.000		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Tuyau Ø intérieur (mm)	6,35		

PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Forte
- ✓ Poignée antidérapante et anti-vibrations
- ✓ Ailettes en Kevlar
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail


Ponceuse à bande
(10 x 330 mm)

SW C700
Art. n° 800750



Ponceuse à bande
(20 x 520 mm)

SW C703
Art. n° 800755

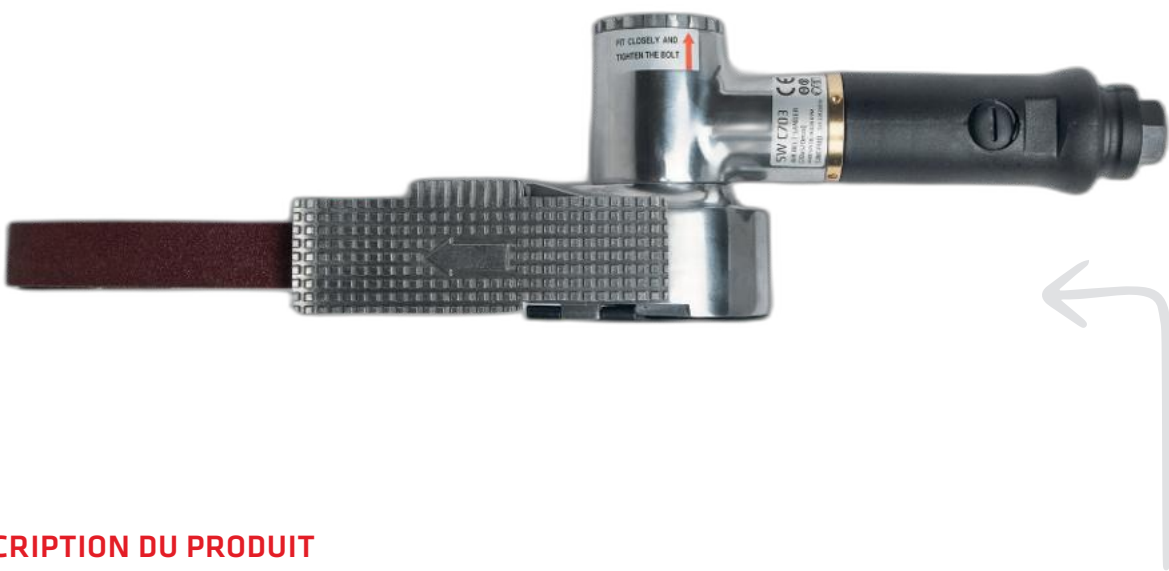

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW C700 et SW C703 - Les ponceuses à bande sont polyvalentes grâce à leur bras de ponçage pivotant. Elles sont idéales pour le lissage des soudures, l'élimination de la peinture et de la rouille ainsi que pour divers travaux d'ébavurage, même dans les endroits difficiles d'accès.

Les deux modèles sont équipés d'un levier d'actionnement avec blocage de sécurité, qui permet de travailler en toute sécurité. Un système de tension assure un guidage fiable de la bande et permet un changement rapide et facile de la bande abrasive.

De plus, les appareils sont dotés d'un régulateur de vitesse réglable et d'une très faible consommation d'air.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	800750	800755
Largeur du coussin abrasif (mm)	10 x 330	20 x 520
Poids (kg)	0,80	1,20
Niveau sonore (dB(A))	81	84
Dimension L (mm)	305	375
Consommation d'air (m³/min)	0,057	0,085
Vitesse de rotation (1/min)	18.000	
Vibration (m/s²)	2,50	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT 

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Levier de sécurité
- ✓ SW C700 : Adapté à un usage industriel
- ✓ Adapté aux espaces restreints
- ✓ SW C703 : Amélioration de la sécurité au travail

Meuleuse d'angle à disque

(4" / 100 mm / 17.000 1/min / 1 CV)

SW 7632

Art. n° 783771



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 7632 - Cette ponceuse de surface maniable, compacte et extrêmement robuste est idéale pour le ponçage, le polissage et l'ébavurage. Grâce aux lamelles en Kevlar et aux roulements à billes fabriqués en Allemagne, une longue durée de vie est garantie. L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité pour éviter toute mise en marche intempestive et dispose d'une évacuation d'air par l'arrière.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Lamelles en Kevlar
- ✓ Léger
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Très robuste
- ✓ Interrupteur de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	17.000
Disque abrasif Ø (mm)	100
Puissance (CV)	1
Poids (kg)	1,2
Niveau sonore (dB(A))	89
Vibration (m/s²)	2,70
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	348
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (l/min)	370



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Meuleuse d'angle

(5" / 125 mm / 1,3 CV / M14 x 2)

SW 7853R

Art. n° 783770



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7853R - La meuleuse d'angle compacte et légère dispose d'un faible seuil de vibrations. Sa puissance de 1,3CV est adaptée pour des applications variées telles que le tronçonnage, le ponçage et l'ébarbage de matières plastiques, de métaux et d'autres matériaux. Poignée de maintien bilatérale pour les droitiers et les gauchers. Un levier de sécurité protège contre toute mise en marche involontaire et le blocage de la broche facilite le changement rapide des disques à tronçonner.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Léger
- ✓ Convient aux gauchers et aux droitiers
- ✓ Très performant
- ✓ Levier de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	11.000
Disque abrasif Ø (mm)	125
Puissance (CV)	1,30
Poids (kg)	1,60
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	3,10
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	232
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,540



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Meuleuse d'angle

(5" / 125 mm / 1,5 CV / M14 x 2)

SW 7868

Art. n° 783768



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7868 - La meuleuse d'angle compacte de 1,5 CV est l'une des meuleuses les plus puissantes. Polyvalente, elle permet de tronçonner, de poncer et d'ébarber les plastiques, les métaux et bien plus encore. La poignée de maintien montable des deux côtés offre un contrôle optimal, idéal pour les droitiers et les gauchers. Équipée d'un levier de sécurité, d'un blocage de broche pour un changement de disque rapide et d'une protection de disque réglable sur tout le pourtour.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Léger
- ✓ Convient aux gauchers et aux droitiers
- ✓ Pince de serrage
- ✓ Très performant

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	11.000
Disque abrasif Ø (mm)	125
Puissance (CV)	1,50
Poids (kg)	2
Niveau sonore (dB(A))	89
Vibration (m/s²)	7,60
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	224
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (l/min)	150



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Meuleuse d'angle

(5" / 125 mm / 1,2 CV / M14 x 2)

SW 7745L

Art. n° 783740



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7745L - La meuleuse d'angle compacte et puissante est polyvalente pour le tronçonnage, le meulage et l'ébarbage des plastiques, des métaux et autres matériaux. La poignée montée sur le côté offre une meilleure maniabilité et un meilleur contrôle. Un levier de sécurité protège contre toute mise en marche involontaire.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Puissant
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	11.000
Disque abrasif Ø (mm)	125
Puissance (CV)	1,20
Poids (kg)	2,20
Niveau sonore (dB(A))	90
Vibration (m/s²)	6,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	255
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,540



Meuleuse d'angle

(7" / 180 mm / 2,5 CV / M14 x 2)

SW 7877L

Art. n° 783775



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 7877L - La meuleuse d'angle très puissante est polyvalente pour le tronçonnage, le meulage et l'ébarbage des matières plastiques, des métaux et d'autres matériaux. La poignée montée sur le côté permet une meilleure manipulation et un meilleur contrôle. Un levier de sécurité protège contre toute mise en marche involontaire.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Puissant
- ✓ Boîtier robuste

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	7.000
Disque abrasif Ø (mm)	180
Puissance (CV)	2,50
Poids (kg)	3,30
Niveau sonore (dB(A))	84
Vibration (m/s²)	2,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	340
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,820



Visseuse dynamométrique

VISSEUSES DROITES :

Les visseuses sont équipées d'un moteur breveté et silencieux, qui consomme peu d'air. Grâce à une manipulation simple, par pression automatique ou déclenchement manuel du levier, les visseuses permettent des montages sûrs avec différentes plages de couple.


VISSEUSE D'ANGLE :

Les visseuses d'angle permettent un vissage peu encombrant. Nos visseuses d'angle ergonomiques avec système de vissage breveté et silencieux

permettent de réaliser des vissages de grande qualité. sont économiques en termes de consommation d'air. Grâce au déclenchement par levier et à la fonction d'arrêt automatique, l'appareil permet des montages sûrs avec des plages de couple dépendant du modèle.

VISSEUSES PISTOLET :

Les visseuses pistolet sont équipées d'un moteur breveté, silencieux et à faible consommation d'air. Grâce au déclenchement automatique de la pression et à l'embrayage à friction, elles sont faciles à utiliser et permettent des montages sûrs.

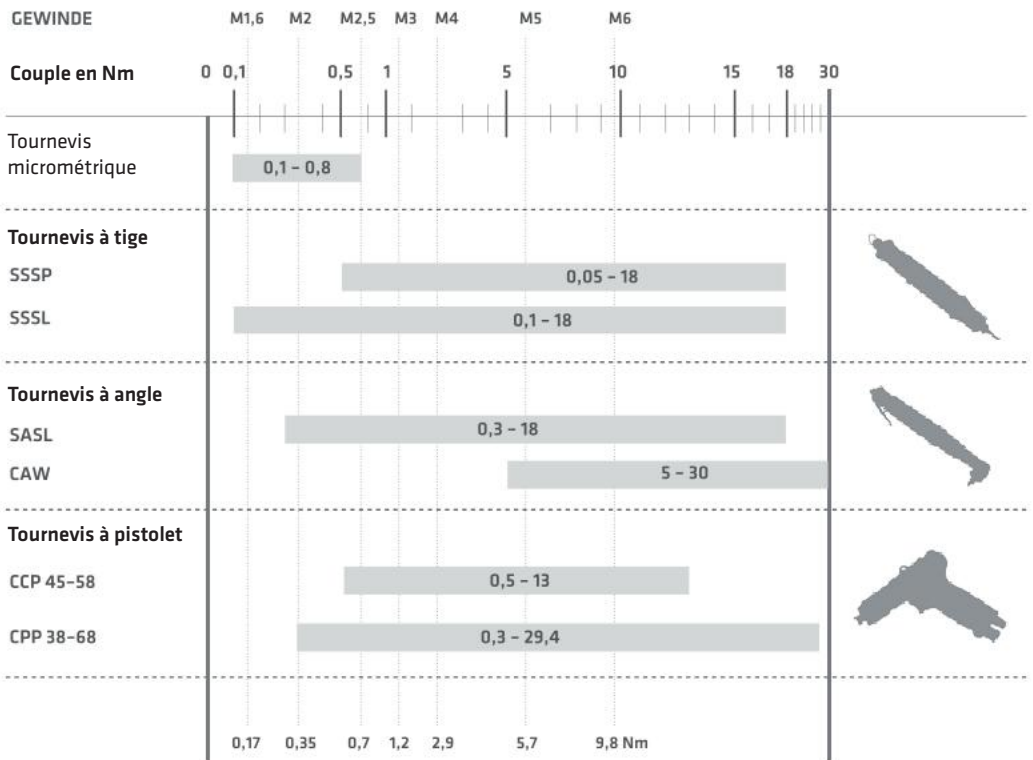

Visseuses droites
(Déclenchement par pression)

SW SSSP



DESCRIPTION DU PRODUIT

Série swepro SW SSSP - Les visseuses à couple de la série swepro SW SSSP convainquent par une combinaison optimisée de précision, de longévité et de facilité d'utilisation. Équipés d'un moteur à lamelles silencieux et à faibles vibrations, ces outils permettent des vissages rapides et précis. La vitesse de rotation élevée des visseuses garantit un travail efficace, tandis que le design compact et la poignée ergonomique permettent une utilisation confortable d'une seule main. Le commutateur de direction est placé directement sur la poignée. Le déclenchement par pression permet de démarrer les visseuses et de les arrêter automatiquement lorsque le couple cible est atteint. Un raccord d'air pivotant à 360° empêche la tension du tuyau d'air et contribue à la facilité d'utilisation.



DONNÉES TECHNIQUES			
Numéro d'article	783801	783802	783803
Désignation du type	SW SSSP002	SW SSSP020	SW SSSP035
Illustration			
Vitesse de rotation (1/min)	1.000	2.200	1.000
Plage de couple (Nm)	0,05-0,22	0,3-2	0,5-3,5
Niveau sonore (dB(A))	68	72	72
Vibration (m/s²)	0,40	0,90	0,90
Consommation d'air (m³/min)	0,200	0,280	0,280
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)		
Ecart de couple. (%)	3 (+/-)		
Poids (kg)	0,60		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Dimension L (mm)	250		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Pression		
Sens de rotation	droite-gauche		



AVANTAGES

- ✓ Raccords tournants à 360°
- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Moteur à ailettes
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ De 0,05 à 18,0 Nm
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES			
Numéro d'article	783806	783807	783808
Désignation du type	SW SSSP060	SW SSSP110	SW SSSP180
Illustration			
Vitesse de rotation (1/min)	2.200	550	300
Plage de couple (Nm)	1-6	3-11	3-18
Poids (kg)	0,88	0,88	0,90
Niveau sonore (dB(A))	74	75	75
Vibration (m/s²)	0,90	0,80	0,90
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)		
Ecart de couple. (%)	3 (+/-)		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Dimension L (mm)	285		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Pression		
Sens de rotation	droite-gauche		
Consommation d'air (m³/min)	0,550		

Visseuses droites

(Déclenchement par levier)

SW SSSL



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW SSSL Series - La série de visseuses à couple fixe SW SSSL séduit par son moteur à palettes silencieux et à faibles vibrations, qui allie longévité et performance. Grâce à sa vitesse de rotation élevée, les vissages peuvent être réalisés rapidement et avec précision. L'outil compact peut être utilisé d'une seule main, le commutateur de direction étant positionné directement sur la poignée ergonomique. La visseuse démarre en déclenchant le levier et s'arrête automatiquement dès que le couple cible souhaité est atteint. Un raccord d'air pivotant à 360° évite les tensions dans le tuyau d'air et facilite la manipulation, ce qui augmente encore le confort d'utilisation.



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

AVANTAGES

- ✓ Raccords tournants à 360°
- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Moteur à lamelles
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Puissant
- ✓ Réduction des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783811	783813	783817	783818
Désignation du type	SW SSSL010	SW SSSL035	SW SSSL110	SW SSSL180
Illustration				
Vitesse de rotation (1/min)	1.000	1.000	550	300
Plage de couple (Nm)	0,1-1	0,5-3,5	3-11	3-18
Poids (kg)	63	63	0,90	0,92
Niveau sonore (dB(A))	72	72	73	73
Dimension L (mm)	250	250	285	285
Consommation d'air (m³/min)	0,200	0,280	0,550	0,550
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)			
Ecart de couple. (%)	3 (+/-)			
Vibration (m/s²)	0,90			
Max. Pression de service (bar)	6,30			
Filetage (BSPT)	IG 1/4"			
Déclenchement	Lever			
Sens de rotation	droite-gauche			

Visseuse d'angle

(Déclenchement par levier)

SW SASL



DESCRIPTION DU PRODUIT

Série swepro SW SASL -La série de visseuses d'angle swepro SW SASL se caractérise par son moteur à palettes silencieux et à faibles vibrations, qui offre une longue durée de vie et des performances élevées. Grâce à la vitesse de rotation élevée, les vissages peuvent être réalisés rapidement et avec précision, l'angulation de la visseuse permettant également de travailler dans des zones difficiles d'accès. L'outil compact est équipé d'une poignée ergonomique sur laquelle le commutateur de direction est facilement accessible, ce qui garantit une utilisation sûre et confortable. La visseuse démarre en déclenchant le levier et s'arrête automatiquement lorsque le couple préréglé est atteint. Un raccord d'air pivotant à 360° évite les tensions dans le tuyau d'air et facilite la manipulation, ce qui simplifie encore l'utilisation de la visseuse d'angle.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Puissant
- ✓ Mécanisme de percussion breveté SWEFACT™
- ✓ Augmentation rapide du couple
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT




AVANTAGES

- ✓ Raccords tournants à 360°
- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Convient aux espaces restreints
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Haute précision
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Moteur à lamelles
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Puissant
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783823	783825	783826	783828
Désignation du type	SW SASL020	SW SASL050	SW SASL110	SW SASL180
Illustration				
Vitesse de rotation (1/min)	2.200	550	550	300
Plage de couple (Nm)	0,3-2	1-5	3-11	3-18
Poids (kg)	0,77	1,35	1,35	1,45
Niveau sonore (dB(A))	71	74	74	74
Dimension L (mm)	310	345	345	345
Consommation d'air (m³/min)	0,280	0,300	0,550	0,550
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)			
Ecart de couple. (%)	3 (+/-)			
Vibration (m/s²)	0,90			
Max. Pression de service (bar)	6,30			
Filetage (BSPT)	IG 1/4"			
Déclenchement	Lever			
Sens de rotation	droite-gauche			

OUTILS D'IMPULSION

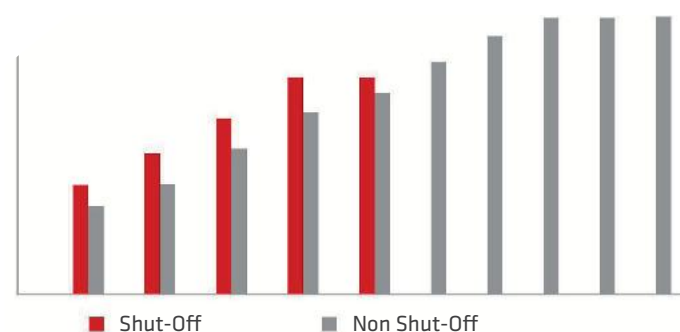

TEMPS DE VISSAGE RÉDUIT - REPETITIVITE ACCRUE

Les outils à impulsions avec fonction d'arrêt atteignent très rapidement et précisément le couple de rotation défini. Il en résulte une grande précision de répétition. Comme l'outil s'arrête automatiquement lorsque le couple pré-réglé est atteint, la consommation d'air est réduite. De plus, les vibrations et le bruit sont considérablement réduits.


OUTILS D'IMPULSION

Tous les **AVANTAGES** en un coup d'oeil PLUS D'INFOS




EFFICACITÉ ACCRUE

Les lamelles de l'unité d'impulsion montées sur roulements à rouleaux réduisent l'abrasion et la résistance de l'unité d'impulsion. Même en cas de fréquence d'impulsion élevée, les outils à impulsion se distinguent par leur faible volume et leurs faibles vibrations.



MOTEUR À DOUBLE CHAMBRE

Grâce à 2 entrées d'air et 4 sorties d'air, les outils à impulsions atteignent plus rapidement la plage de couple souhaitée. Cela augmente l'efficacité tout en réduisant les coûts, la durée du vissage.



RÉGLAGE RAPIDE

Le réglage du couple peut être effectué rapidement et facilement à l'aide d'une clé Allen.



FACILE À UTILISER

Les outils à impulsions se caractérisent par un faible niveau sonore et de vibrations. Cela réduit nettement la charge de travail pour l'utilisateur et diminue le risque de dommages consécutifs liés au travail.




POIGNÉE ERGONOMIQUE

Les outils à impulsions au format pistolet (poignée ergonomique) offrent un confort à l'utilisateur.



UTILISATION FACILE

Grâce à au commutateur l'outil à impulsions peut être utilisé d'une seule main.



GRANDE STABILITÉ DU COUPLE

Dans l'unité d'impulsion se trouve une zone de dilatation pour l'huile hydraulique afin d'éviter l'échauffement de l'huile. Il en résulte une stabilité accrue du couple.

MOTEUR À LONGUE DURÉE DE VIE

Par rapport aux modèles traditionnels, la plaque arrière du moteur n'est pas en aluminium, mais en acier trempé. Le moteur a ainsi une durée de vie nettement plus longue. De plus, la plaque d'extrémité avant et le cylindre sont moulés en une seule pièce, ce qui augmente encore l'efficacité du moteur.

21 modèles en 5 tailles

- ✓ 21 modèles Shut-off
- ✓ 21 modèles Non Shut-off
- ✓ Max. 6.900 1/min
- ✓ Couple de 5,5-450 Nm



Housse

Une housse protège efficacement votre outil à impulsion contre les rayures et les dommages avec la housse idéale de swepro. Maximisez la durée de vie de vos outils !

11 modèles en 3 tailles

- ✓ 11 modèles Shut-off
- ✓ 11 modèles Non Shut-off
- ✓ Max. 6.500 1/min
- ✓ Couple de 5,5-70 Nm




9 modèles en 3 tailles

- ✓ 9 modèles Shut-off
- ✓ 9 modèles Non Shut-off
- ✓ Max. 4.400 1/min
- ✓ Couple de 8,5-70 Nm



Trouvez votre
outil d'impulsion optimal

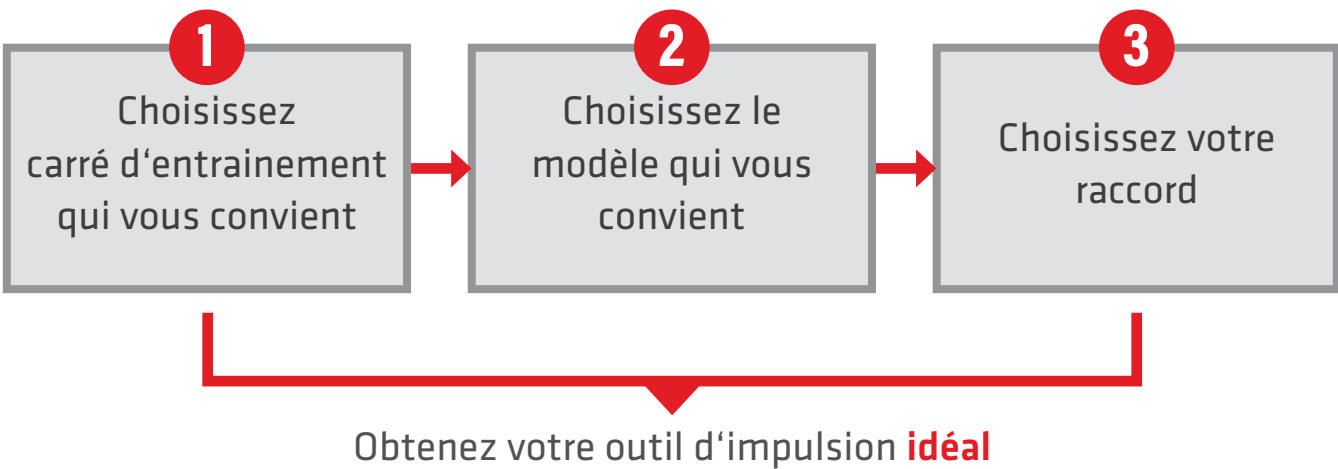

En cas de carré d'entrainement :
IS--

En cas HEX :
IW--

En cas d'utilisation dans un espace restreint :
I-A--

Pour une application horizontale :
I-P--

Pour une application verticale :
I-S--

Hard Joint avec arrêt automatique :
I--S

Joint souple sans arrêt automatique :
I--N

AVANTAGES

✓ Fonction d'arrêt automatique

✓ Travail sans contrainte

✓ Adapté à un usage industriel

✓ Convient aux espaces restreints

✓ Haute précision de répétition

✓ Rythme de travail élevé

✓ Réduction du bruit

✓ Léger

✓ Robuste

✓ Sans effets de chocs

✓ Réduction des vibrations

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les outils à impulsions de swepro offrent des solutions précises pour l'utilisation industrielle. Équipés d'une unité d'impulsion hydraulique, ces outils permettent un contrôle précis du couple et une grande précision de répétition. Comparés aux clés à chocs traditionnelles, ils sont particulièrement silencieux et ne génèrent que peu de vibrations, ce qui pour une utilisation continue dans des environnements de production. Grâce aux différentes formes, tailles et couples de serrage, il est possible d'obtenir des résultats très précis.

Il existe un modèle adapté à chaque application. Les outils à impulsion de swepro garantissent ainsi des processus de travail efficaces et confortables - même pour les tâches les plus exigeantes.

est idéal



DONNÉES TECHNIQUES				
Numéro d'article	783903	783951	783992	783999
Désignation du type	SW ISPS18	SW IWSS13	SW ISAN22	SW IWAN70
Illustration				
Vitesse de rotation (1/min)	4.600	4.200	4.700	2.800
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)	3/8"	HEX 1/4" (6,35 mm)	1/2"
Plage de couple (Nm)	9-18	6,5-13	12,5-22	50-70
Taille des vis	M6 / M8	M6	M8	M12
Poids (kg)	0,92	0,80	1,30	1,70
Niveau sonore (dB(A))	71	75,10	76,90	81,70
Vibration (m/s²)	3,20	2,70	12,20	8,70
Dimension L (mm)	170	221	264	281
Consommation d'air (m³/min)	250	250	400	500
Tuyau Ø intérieur (mm)	6,5	6,5	8	8
Max. Pression de service (bar)	6,30			
Filetage (BSPT)	IG 1/4"			
Déclenchement	Bouton			
Sens de rotation	droite-gauche			

Vous trouverez ici tous les outils à impulsions & les données techniques :



Série Visseuse à pistolet

(min. 2 – max. 13 Nm / déclenchement du bouton)

SW CCP



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW Série CCP - Cette série propose des visseuses à pistolet ergonomiques dotées d'un moteur silencieux breveté et d'une faible consommation d'air. Idéal pour des montages précis, ces outils se caractérisent par un Déverrouillage par bouton et embrayage à friction intégré pour une sécurité maximale.. SW CCP45 : plage de couple de 2-7 Nm, idéal pour les assemblages légers. SW CP48 : polyvalence supplémentaire dans la plage de couple de 3-7 Nm. SW CCP58 : couvre une plage les plus large de 3,5-13 Nm, adapté aux tâches plus exigeantes. Tous les modèles garantissent des vissages précis et une manipulation confortable, idéale pour la production industrielle.

AVANTAGES

- ✓ Bonne ergonomie
- ✓ Faible consommation d'air
- ✓ Silencieuse
- ✓ Embrayage à friction



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783557	783559	783558
Désignation du type	SW CCP45	SW CCP48	SW CCP58
Illustration			
Vitesse de rotation (1/min)	750	1.700	750
Plage de couple (Nm)	2-7	3-7	3,5-13
Poids (kg)	0,60	0,85	0,85
Niveau sonore (dB(A))	72	75	75
Vibration (m/s²)	1,00	0,50	0,50
Dimension L (mm)	140	165	165
Consommation d'air (m³/min)	0,280	0,550	0,550
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)		
Max. Pression de service (bar)	6,30		
Filetage (BSPT)	IG 1/4"		
Déclenchement	Bouton		
Sens de rotation	droite-gauche		

Série Visseuse à PISTOLET

(min. 0,3-max. 29,4 Nm / déclenchement du bouton)

SW CPP



AVANTAGES

- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Bonne ergonomie
- ✓ Faible Consommation d'air
- ✓ Silencieuse
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
SW CPP65, SW CPP68

DESCRIPTION DU PRODUIT

Série SWCPP : Les visseuses à PISTOLET ergonomiques de la série SWCPP sont équipées d'un moteur breveté à faible niveau sonore et d'une consommation d'air minimale. Elles sont idéales pour un assemblage précis avec déclenchement automatique de la pression et fonction d'arrêt pour des résultats sûrs. SW CPP38 : plage de couple de 0,3 à 2,5 Nm, idéal pour les tâches légères. SW CPP47 : plage de couple de 1-4,9 Nm, utilisation polyvalente. SW CPP50 : plage de couple de 1-5,9 Nm, pour les tâches plus exigeantes. SW CPP60 : plage de couple de 2,9-10,8 Nm, pour des assemblages moyens. SW CPP65 : plage de couple de 2,9-17,6 Nm, pour des applications plus intensives. SW CPP68 : plage de couple de 4,9-29,4 Nm, pour des assemblages particulièrement exigeants. Cette série est parfaitement adaptée à la production industrielle, où la précision et la fiabilité sont essentielles.



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



DONNÉES UNIFORMES

Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)
Max. Pression de service (bar)	6,30
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton
Sens de rotation	droite-gauche

DONNÉES TECHNIQUES

Référence de type./Art. n°	Illustration	Vitesse de rotation (1/min)	Couple (Nm)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB(A))	Vibration (m/s²)	Dimension L (mm)	Débit d'air (m³/min.)
SW CPP38 783531		1.800	0,3-2,5	0,64	73	1,00	180	0,280
SW CPP47 783541		550	1-4,9	0,74	73	1,00	180	0,280
SW CPP50 783551		1.400	1-5,9	0,95	75	0,90	210	0,550
SW CPP60 783561		550	2,9-10,8	0,95	74	0,30	210	0,550
SW CPP65 783571		300	2,9-17,6	1,10	76	0,40	210	0,550
SW CPP68 783572		250	4,9-29,4	1,10	76	0,40	210	0,550

ESD VISSEUSE ÉLECTRIQUE

Porte-embouts
actionnable d'une
seule main

La protection ESD évite le risque
de décharges électrostatiques

Arrêt automatique lorsque le
seuil de tolérance est atteint
couple pré-régulé



Le moteur sans balais
augmente la longévité

Connecteur M12
standardisé à 5
broches

Confortable
Manipulation d'une
seule main

Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PLUS D'INFOS ZU SUR LES
VISSEUSES
ÉLECTRIQUES
ESD



AVANTAGES du moteur sans balais par rapport au moteur avec balaismotor

- ✓ Sans entretien : pas d'usure par frottement, pas de brossage nécessaire
- ✓ Longue : jusqu'à 10 fois plus longue
- ✓ Plus efficace : 30 % d'efficacité énergétique en plus
- ✓ Fonctionnement silencieux : moins de bruit et de chaleur générés
- ✓ Plus léger : 10 à 30 % de poids en moins, réduit les contraintes
- ✓ Puissant : performances accrues et modes personnalisables
- ✓ Rentabilité : pas de frais de maintenance ou de remplacement à long terme

- ✓ Robinetterie
- ✓ Appareils électriques
- ✓ Fenêtres et portes
- ✓ Appareils médicaux
- ✓ Meubles
- ✓ Moteurs
- ✓ Platines / circuits imprimés
- ✓ Volets roulants
- ✓ Armoires électriques
- ✓ Protection solaire
- ✓ Outils

UNE SÉRIE - 16 variantes

SW ESS SÉRIE VISSEUSE ÉLECTRIQUE

Les visseuses électriques SW ESS impressionnent par leur puissance, fonctionnement précis et en même temps silencieux avec un minimum de vibrations. Équipées d'un moteur haute performance sans balais et pratiquement sans entretien, elles garantissent une utilisation fiable et de longue durée. Chaque modèle offre un réglage de la vitesse à deux niveaux, ce qui permet un vissage précis pour les applications les plus diverses.

Le design compact et ergonomique permet une utilisation simple à une main, le commutateur de direction étant positionné à portée de main. La visseuse démarre en actionnant le levier ou la pression et s'arrête automatiquement dès que le couple de rotation prééglé est atteint. Cela évite de trop serrer les vis et augmente l'efficacité. En outre, tous les modèles sont équipés d'une protection ESD qui permet de visser en toute sécurité des composants électriques sensibles sans risque de décharges électrostatiques.

- ✓ 4 tailles
- ✓ Déclenchement par levier ou par pression
- ✓ Batterie DC 32V ou DC 40V



DONNÉES TECHNIQUES									
Référence de type/Art. n°	Vitesse de rotation (1/min)	Enregistrement (BIT)	Plage de couple (Nm)	Ecart de couple. +/- (%)	Poids (kg)	Dimension L (mm)	Déclenchement	Sens de rotation	Tension de fonctionnement
SW ESS003L 680011	700-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	0,02-0,34	3	0,40	205	Levier	droite-gauche	DC 32 V
SW ESS019L 680014	700-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	0,29-1,86	3	0,54	240	Levier	droite-gauche	DC 32 V
SW ESS019P 680022	700-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	0,29-1,86	3	0,54	240	Levier	droite-gauche	DC 32 V
SW ESS030P 680024	700-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	0,98-2,94	3	0,80	275	Pression	droite-gauche	DC 40 V
SW ESS050L 680017	700-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	1,96-4,9	3	0,80	275	Levier	droite-gauche	DC 40 V
SW ESS090L 680027	750-1.000	HEX 1/4" (6,35 mm)	3-9	3	1,03	306	Levier	droite-gauche	DC 40 V

Vous trouverez tous les modèles ici :



Outils Alimentations, contrôleurs de signaux et autres accessoires vous trouverez ici :



Mini SWEPACT™ Clé à chocs industrielle

(1/2" / 720 Nm)

SW SP5112

Art. n° 785112




DESCRIPTION DU PRODUIT

La clé à chocs SW SP5112 SWEPACT™ est un modèle compact et puissant (L : 108 mm ; 1/2") avec une plage de couple de rotation de 720 Nm en 5 secondes et un couple maximal de 1 200 Nm. Avec seulement 1,3 kg, la charge de travail est considérablement réduite. La technologie innovante du mécanisme de percussion de la série SWEPACT™ augmente la durée de vie de 80 % et les intervalles d'entretien de 125 % par rapport aux modèles à double marteaux.. La lubrification par graisseurs n'est pas nécessaire. De plus, les visseuses à chocs réduisent les vibrations et le bruit.

AVANTAGES

- ✓ Travail sans contrainte
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Silencieuse
- ✓ Légère
- ✓ Augmentation rapide du couple
- ✓ Très performante
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™

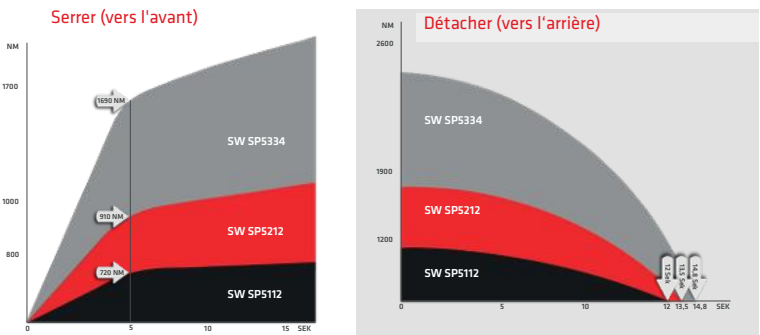

SWEPACT™

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	9.000
Enregistrement	1/2"
Couple de travail (Nm)	720 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	883
Couple de desserrage max. (Nm)	1.200
Poids (kg)	1,30
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	4,30
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	108
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,118



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



SWEPACT™ Clé à chocs industrielle

(1/2" / 910 Nm)

SW SP5212

Art. n° 785212



SWEPACT™

DESCRIPTION DU PRODUIT

La clé à chocs industrielle SW SP5212 SWEPACT™ est un modèle compact (L : 162 mm ; 1/2") avec une plage de couple de 910 Nm en 5 secondes et un couple maximal de 1 850 Nm. Malgré son poids de 2,0 kg, sa forme courte réduit considérablement la charge de travail. La technologie innovante de percussion de la série SWEPACT™ augmente la durée de vie de 80 % et les intervalles d'entretien de 125 % par rapport aux modèles à double marteaux. La lubrification par graisseurs n'est pas nécessaire. De plus, ces clés à chocs réduisent les vibrations et le bruit.

AVANTAGES

- ✓ Bonne ergonomie
- ✓ Travail sans contrainte
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Silencieuse
- ✓ Augmentation rapide du couple
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	7.000
Enregistrement	1/2"
Couple de travail (Nm)	910 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	1.220
Couple de desserrage max. (Nm)	1.850
Poids (kg)	2
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	6,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	162
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,161



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



SWEPACT™ Visseuse à choc industrielle

(3/4" / 1.690 Nm)

Art. n° 785334

SW SP5334



DESCRIPTION DU PRODUIT

La clé à chocs industrielle SW SP5334 SWEPACT™ est un modèle grand et puissant (L : 187 mm ; 3/4") avec une plage de couple de rotation de 1 690 Nm en 5 secondes et un couple maximal de 2 600 Nm. Malgré son poids de 3,5 kg, sa forme compacte réduit considérablement la charge de travail. La technologie de percussion innovante de la série SWEPACT™ augmente la durée de vie de 80 % et les intervalles d'entretien de 125 % par rapport aux modèles à double marteaux. La lubrification par graisseurs n'est pas nécessaire. En outre, les visseuses à chocs réduisent les vibrations et le bruit.

- AVANTAGES
- ✓ Bonne ergonomie

✓ Travail sans contrainte

✓ Adapté à un usage industriel

✓ Durée de vie élevée

✓ Silencieuse

✓ Puissante

✓ Augmentation rapide du couple

✓ Réduction des vibrations


✓ Peu d'entretien

✓ Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™

Couple de rotation

Augmentation rapide du couple

Pour les clés à choc, il est important d'obtenir une grande puissance en un minimum de temps. C'est pourquoi nos clés à chocs industrielles SWEPACT™ ont été conçues pour atteindre rapidement le couple de travail requis.

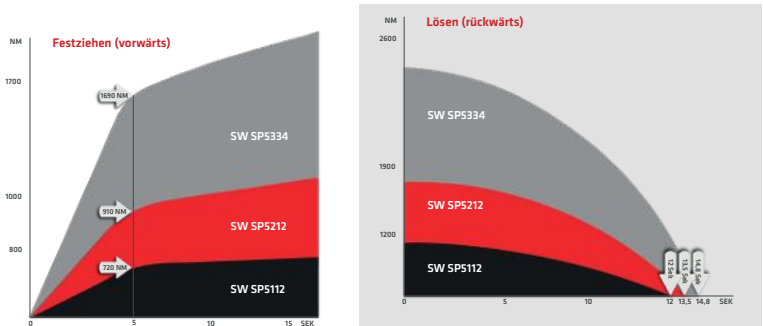

SWEPACT™

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	4.500
Enregistrement	3/4"
Couple de travail (Nm)	1.690 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	2.205
Couple de desserrage max. (Nm)	2.600
Poids (kg)	3,50
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	7,70
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	187
Filetage (BSPT)	IG 3/8"
Déclenchement	Bouton
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,221

PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

SWEPACT™ Clé à chocs industrielle

à pistolet (1" / 2.305 Nm)

Art. n° 785410

SW SP5410



DESCRIPTION DU PRODUIT

La clé à chocs SW SP5410 SWEPACT™ est un modèle très puissant (L : 244 mm) avec une plage de couple de 2 305 Nm en 5 secondes et un couple maximal de 3 800 Nm. Grâce à sa forme courte et à son poids de 6,8 kg, la charge de travail pour l'utilisateur est considérablement réduite. Dans toutes les clé à chocs industrielles innovantes SWEPACT™ de la série, une toute nouvelle technologie de mécanisme de frappe a été mise en place. Grâce à la conception fermée des mécanismes de frappe brevetés SWEPACT™, la durée de vie est prolongée de 80 %. et leurs intervalles d'entretien de 125 % par rapport aux modèles comparables équipés de percuteurs à double marteaux. La lubrification par un graisseur n'est plus du tout nécessaire. De plus, les clés à chocs industrielles réduisent les vibrations et le bruit.

- AVANTAGES
- ✓ Bonne ergonomie

✓ Travail sans contrainte

✓ Durée de vie élevée

✓ Silencieuse

✓ Puissante

✓ Augmentation rapide du couple

✓ Réduction des vibrations

✓ Peu d'entretien

✓ Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™

Couple de rotation

Augmentation rapide du couple

Pour les clé à choc, il est important d'obtenir une grande puissance en un minimum de temps. C'est pourquoi nos clés à chocs industrielles SWEPACT™ ont été conçues pour atteindre rapidement le couple de travail dont elles ont besoin. Les clés à chocs SWEPACT™ sont capables de desserrer des vissages 1" exigeants jusqu'à 3390 Nm en 6 secondes. En augmentant le temps d'application à 9 secondes, il est même possible de desserrer des vissages allant jusqu'à 3800 NM.

SWEPACT™

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	4.400
Enregistrement	1"
Couple de travail (Nm)	2.305 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	3.118
Couple de desserrage max. (Nm)	3.800
Poids (kg)	6,80
Niveau sonore (dB(A))	102
Vibration (m/s²)	8,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	244
Filetage (BSPT)	IG 1/2"
Déclenchement	Bouton
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,3

PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

SWEPACT™ Clé à choc industrielle

(1" / 2.440 Nm)

SW SP5510

Art. n° 785510



SWEPACT™ Clé à choc industrielle

(1" / 2.440 Nm / Rallonge de 15cm)

SW SP5510-6

Art. n° 785516



Couple de rotation

Augmentation rapide du couple

Pour ces clés à choc, il est important d'obtenir une grande puissance en un minimum de temps. C'est pourquoi nos clés à chocs industrielles SWEPACT™ ont été conçues pour atteindre rapidement le couple de travail dont elles ont besoin. Les clés à chocs SWEPACT™ sont capables de desserrer en 6 secondes jusqu'à 3390 NM. En augmentant le temps d'application à 9 secondes, il est même possible de desserrer jusqu'à 3800 NM.

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW SP5510 et SW SP5510-6 - Ces clés à chocs industrielles swepro SWEPACT™ offrent des performances exceptionnelles pour les applications exigeantes. Les deux modèles délivrent un couple de travail de 2 240 Nm en 5 secondes et un couple maximal de 3 800 Nm. La SW SP5510 (1", L : 340 mm, poids : 8,5 kg) et la SW SP5510-6 (1", L : 507 mm, poids : 9,5 kg) permettent de réduire considérablement la charge de travail grâce à leur forme compacte. La technologie innovante du mécanisme de frappe de la série SWEPACT™ augmente la durée de vie de 80 % et les intervalles d'entretien de 125 % par rapport aux modèles traditionnels à double marteau. Les deux clés à chocs ne nécessitent pas de lubrification via des graisseurs et offrent en outre des faibles niveaux de bruit et de vibration, ce qui améliore le confort de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	785510	785516
Poids (kg)	8,50	9,50
Dimension L (mm)	340	507
Vitesse de rotation (1/min)	6.380	
Carré d'entraînement	1"	
Couple de travail (Nm)	2.440	
Vitesse max. Couple (Nm)	3.390	
Couple de desserrage max. (Nm)	3.800	
Niveau sonore (dB(A))	103	
Vibration (m/s²)	10,80	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/2"	
Déclenchement	Gâchette	
Sens de rotation	droite-gauche	
Consommation d'air (m³/min)	0,340	

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Puissant
- ✓ Augmentation rapide du couple
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™

SWEPACT™



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Mini clé à chocs

(1/2" / 610 Nm)

SW C5144

Art. n° 785753



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW C5144 - Cette mini-clé à chocs offre un couple de serrage de 610 Nm après 5 secondes et un couple de desserrage maximal de 1.050 Nm. Le commutateur droite/gauche sur la gâchette permet une utilisation à une seule main. Grâce à son mécanisme de frappe à double marteau et à sa forme compacte, elle est idéale pour les travaux de maintenance et d'assemblage dans les espaces restreints.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Adapté aux espaces restreints
- ✓ Mécanisme de percussion à double marteau haute performance
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Puissant
- ✓ Augmentation rapide du couple

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	9.000
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de travail (Nm)	610 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	800
Couple de desserrage max. (Nm)	1.050
Poids (kg)	1,10
Niveau sonore (dB(A))	90
Vibration (m/s²)	5,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	118
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,318



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Clé à chocs compacte

(1/2" / 800 Nm)

SW C5155

Art. n° 785765



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW C5155 - Cette clé à chocs compacte convainc par sa puissance élevée pour un poids de seulement 1,9 kg et atteint un couple de 800 Nm en 5 secondes. Sa forme courte permet de travailler dans des espaces restreints, tandis que les faibles vibrations et le faible poids réduisent la charge de l'utilisateur. Le mécanisme de frappe à double marteau nécessitant peu d'entretien garantit une qualité élevée et une longue durée de vie par rapport aux modèles traditionnels.

AVANTAGES

- ✓ Adapté aux espaces restreints
- ✓ Très performante
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Mécanisme de frappe à double marteau hautem performance
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	7.500
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de travail (Nm)	800 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	1.100
Couple de desserrage max. (Nm)	1.500
Poids (kg)	1,90
Niveau sonore (dB(A))	90
Vibration (m/s²)	9,10
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	156
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,161



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Clé à chocs compacte

(3/4" / 1.340 Nm / 2,8 kg)

SW C5644

Art. n° 785644



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	5.500
Carré d'entraînement	3/4"
Couple de travail (Nm)	1.340 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	1.550
Couple de desserrage max. (Nm)	2.000
Poids (kg)	2,80
Niveau sonore (dB(A))	96
Vibration (m/s²)	10,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	177
Filetage (BSPT)	IG 3/8"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,227

swepro SW C5644 - Cette clé à chocs 3/4" compacte et puissante se caractérise par une montée en couple rapide. Un couple de travail de 1.340 Nm est atteint après seulement 5 secondes. Le couple de desserrage maximal est de 2.000 Nm. L'inverseur droite/gauche se trouve directement sur le déclencheur, ce qui permet une utilisation à une seule main. Le mécanisme de frappe à double marteau à faible usure garantit une durée de vie élevée. Grâce à sa forme particulièrement courte, cette clé est adaptée aux travaux de maintenance et de montage durables, notamment dans les espaces de travail restreints.

AVANTAGES

- ✓ Mécanisme de percussion à double marteau haute performance
- ✓ Très performante
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Peu d'entretien



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Clé à chocs

(1/2" / 1.508 Nm)



SW C555

Art. n° 785680

Clé à chocs

(3/4" / 1.508 Nm)



SW C575

Art. n° 785690

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW C555 et SW C575 - Ces clés à chocs offrent des performances et un confort exceptionnels pour les applications industrielles. Les deux modèles sont dotés d'un corps composite léger et d'une conception compacte pour un travail sans fatigue. SW C555 : modèle 1/2" avec couple maximal de 1.508 Nm. SW C575 : modèle 3/4" avec également un maximum de 1 508 Nm de couple. Ces deux clés à chocs sont équipées d'une poignée confortable isolée du froid et des faibles vibrations et offrent un réglage de la rotation droite/gauche en plusieurs étapes via un commutateur de direction ergonomique. Idéales pour des ajustements précis lors de travaux de montage et de maintenance.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Bon rapport poids/puissance
- ✓ Corps léger en composite
- ✓ Poignée antidérapante
- ✓ et antivibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	785680	785690
Carré d'entraînement	1/2"	3/4"
Couple de travail (Nm)	1.222 (5 sec./FW)	1.299 (5 sec./FW)
Couple de desserrage max. (Nm)	1.810	1.820
Dimension L (mm)	197	211
Consommation d'air (m³/min)	0,480	0,540
Vitesse de rotation (1/min)	8.000	
Vitesse max. Couple (Nm)	1.508	
Poids (kg)	2,30	
Niveau sonore (dB(A))	96	
Vibration (m/s²)	8,10	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Gâchette	
Sens de rotation	droite-gauche	



Clé à chocs

(3/4" / 1.017 Nm)



SW 5567

Art. n° 785860

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 5567 - Cette clé à chocs 3/4" puissante et robuste permet d'atteindre facilement les endroits difficiles d'accès grâce à sa partie avant étroite. La rotation droite/gauche ainsi qu'un réglage du couple à plusieurs niveaux permettent un large éventail de travaux. Grâce à son corps en métal léger et à sa faible consommation d'air, cet clé à chocs est parfaitement utilisable dans l'industrie et l'artisanat. Plage de travail recommandée : jusqu'à M21 - couple max. 1.539 Nm.

AVANTAGES

- ✓ Adaptée à un usage industriel
- ✓ Robuste
- ✓ Très performante

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	6.300
Carré d'entraînement	3/4"
Couple de travail (Nm)	1.017 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	1.560
Couple de desserrage max. (Nm)	1.755
Poids (kg)	3
Niveau sonore (dB(A))	94
Vibration (m/s²)	8,64
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	217
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,900



Clé à chocs haute performance

(1 1/2" / 4.878 Nm)

SW 5597

Art. n° 785890



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 5597 - Cette Clé à chocs industrielle extrêmement puissante est conçue pour les travaux les plus difficiles dans la maintenance d'installations de production, ainsi que pour les travaux exigeants dans l'industrie pétrochimique, l'industrie minière et de nombreuses applications dans la construction navale. Cette clé à chocs convainc par son rapport poids/puissance élevé et vient à bout, avec un couple de serrage max. de près de 5000Nm, d'un nombre important de pièces. Grâce au couple de serrage maximal de 4.878 Nm, même les vissages jusqu'à une taille de vis de M50 et plus. Plage de travail ecommandée : jusqu'à M50 - couple max. 4.878 Nm.

AVANTAGES

- ✓ Adaptée à un usage industriel
- ✓ Robuste
- ✓ Très performante

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	2.600
Carré d'entraînement	1 1/2"
Couple de travail (Nm)	4.339 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	4.881
Couple de desserrage max. (Nm)	6.000
Poids (kg)	15,90
Niveau sonore (dB(A))	95
Vibration (m/s²)	6,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	440
Filetage (BSPT)	IG 1/2"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,900



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Clé à chocs haute performance

(1 1/2" / 5.423 Nm)

SW 5599

Art. n° 785899



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 5599 - Cette clé à chocs industrielle extrêmement puissante est conçue pour les travaux les plus difficiles dans la maintenance d'installations de production, ainsi que pour les travaux exigeants dans l'industrie pétrochimique, l'industrie minière et de nombreuses applications dans la construction navale. Cette clé à chocs convainc par son rapport poids/puissance élevé et vient à bout, avec un couple de serrage max. de 6034 Nm, d'une grande variété de pièces. Grâce à son couple de 6.034 Nm, elle permet également de réaliser des vissages jusqu'à une taille de vis de M50 et plus.

AVANTAGES

- ✓ Adaptée à un usage industriel
- ✓ Robuste
- ✓ Très performante

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	3.000
Carré d'entraînement	1 1/2"
Couple de travail (Nm)	4.881 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	5.423
Couple de desserrage max. (Nm)	6.034
Poids (kg)	17,40
Niveau sonore (dB(A))	99
Vibration (m/s²)	9,90
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	498
Filetage (BSPT)	IG 1/2"
Déclenchement	cette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,708



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Clé à chocs d'angle

(1/2" / 244 Nm)

SW 5245

Art. n° 785730



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 5245 - Cette clé à chocs 1/2" à angle droit permet de travailler sans fatigue grâce à son boîtier robuste et à sa conception ergonomique coudée. Elle est idéale pour les travaux de montage et d'entretien dans des espaces restreints. Le réglage de l'outil s'effectue à l'aide d'un bouton situé sur la poignée, qui comporte également une bague permettant d'adapter le sens de rotation. La SW 5245 offre deux vitesses en marche avant et une en marche arrière.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Adaptée à un usage industriel
- ✓ Adaptée aux espaces restreints
- ✓ Boîtier robuste

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	7.000
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de travail (Nm)	244 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	285
Couple de desserrage max. (Nm)	310
Poids (kg)	1,80
Niveau sonore (dB(A))	97
Vibration (m/s²)	43,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	341
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,400



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Clé à chocs d'angle

(1/2" / 407 Nm)

SW 5265

Art. n° 785265



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 5265 - Grâce à son boîtier robuste et à sa conception ergonomique, cette clé à chocs 1/2" à tête angulaire permet de travailler sans fatigue dans l'industrie. Elle fournit plus de 400 Nm de couple de travail directement par le mécanisme de frappe compact dans la tête angulaire, sans engrenage. Avec une hauteur de 88 mm (carré compris), elle est idéale pour les zones étroites. La poignée est dotée d'un bouton de réglage de l'outil, d'une bague pour ajuster le sens de rotation et d'un guide d'évacuation d'air rotatif à 360°.

AVANTAGES

- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Adaptée à un usage industriel
- ✓ Adaptée aux espaces restreints
- ✓ Puissant
- ✓ Corps robuste

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	6.500
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de travail (Nm)	407 (5 sec./FW)
Vitesse max. Couple (Nm)	615
Couple de desserrage max. (Nm)	738
Poids (kg)	1,30
Niveau sonore (dB(A))	94
Vibration (m/s²)	7,48
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	248
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Consommation d'air (m³/min)	0,400



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Mini-cliquet

(1/4" / 20 Nm)

SW 55502

Art. n° 789031



Mini-cliquet

(3/8" / 20 Nm)

SW 55503

Art. n° 789030



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 55502 et SW 55503 - Ces mini-cliquets offrent des solutions performantes pour un travail précis dans des endroits étroits et difficiles d'accès. Les deux modèles sont compacts et permettent, grâce à leur vitesse de rotation élevée, de fixer ou de desserrer des vis rapidement et en toute sécurité. Les deux modèles sont équipés d'un levier. Ils sont également équipés d'un système d'évacuation d'air orienté vers l'arrière, qui contribue à un environnement de travail confortable et propre. swepro SW 55502 : Avec un carré de 1/4" et un couple maximal de 20 Nm, ce mini-cliquet est idéal pour les petites applications et les zones de travail étroites. swepro SW 55503 : Ce mini-cliquet avec un carré de 3/8" offre également un couple maximal de 20 Nm.

AVANTAGES

- ✓ Léger
- ✓ Puissant
- ✓ Robuste
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789031	789030
Carré d'entraînement	1/4"	3/8"
Dimension L (mm)	133	130
Vitesse de rotation (1/min)	260	
Vitesse max. Couple (Nm)	20	
Poids (kg)	0,45	
Niveau sonore (dB(A))	80	
Vibration (m/s²)	1	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Sens de rotation	droite-gauche	
Consommation d'air (m³/min)	0,070	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Cliquet haute performance

(1/4" / 27 Nm)

SW 55522

Art. n° 789034



Cliquet haute performance

(3/8" / 54 Nm)

SW 55523

Art. n° 789035



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 55522 et SW 55523 - Ces cliquets haute performance swepro sont parfaits pour les travaux dans les endroits étroits et difficiles d'accès. Grâce à leur corps en composite léger et à leur construction compacte, ils offrent une grande maniabilité et une longue durée de vie. SW 55522 : Couple maximal de 27 Nm. SW 55523 : Couple maximal de 54 Nm. Les deux modèles sont dotés d'un système de tête plate breveté qui les protège de la poussière et de la saleté, d'une poignée en plastique anti-vibrations et anti-froid et d'une évacuation efficace de l'air grâce à un anneau de sortie d'air pivotant à 360°. Idéal pour les applications intensives dans des environnements difficiles.

AVANTAGES

- ✓ Anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Corps léger en composite
- ✓ Puissant
- ✓ Système de tête breveté
- ✓ Poignée antidérapante et anti-vibrations
- ✓ Conception robuste

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789034	789035
Vitesse de rotation (1/min)	250	350
Carré d'entraînement	1/4"	3/8"
Vitesse max. Couple (Nm)	27	54
Niveau sonore (dB(A))	88	87
Vibration (m/s²)	3	2,90
Consommation d'air (m³/min)	0,283	0,100
Poids (kg)	0,66	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	205	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Sens de rotation	droite-gauche	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Cliquet haute performance

(1/2" / 163 Nm)

SW 55529

Art. n° 789037



Cliquet haute performance

(1/2" / 136 Nm)

SW 55548

Art. n° 789038



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 55529 et SW 55548 - Ces cliquets haute performance swepro offrent des solutions robustes et fiables pour les applications industrielles. Ils sont dotés d'un corps en composite léger et d'une construction solide, idéale pour les tâches exigeantes. Les deux modèles sont équipés d'un système de tête plate et fermée breveté qui les protège efficacement de la poussière et de la saleté, et d'une poignée souple anti-vibrations et protégée contre le froid pour une manipulation confortable. SW 55529 : Couple maximal de 163 Nm. SW 55548 : Couple maximal de 136 Nm. Ces cliquets combinent des performances élevées avec un design durable, parfait pour une utilisation intensive dans l'industrie.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Corps léger en composite
- ✓ Puissant
- ✓ Système de tête breveté
- ✓ Robuste
- ✓ Poignée antidérapante et anti-vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789037	789038
Vitesse de rotation (1/min)	600	225
Carré d'entraînement	1/2"	1/2"
Vitesse max. Couple (Nm)	163	136
Poids (kg)	1,76	1,24
Niveau sonore (dB(A))	94	95
Vibration (m/s²)	7,00	5,70
Dimension L (mm)	345	307
Consommation d'air (m³/min)	0,119	0,113
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Sens de rotation	droite-gauche	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Clé à cliquet
(1/2" / 82 Nm)

SW 3002
Art. n° 789002



Clé à cliquet
(3/8" / 82 Nm)

SW 3003
Art. n° 789003



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 3002 et SW 3003 - Ces cliquets swepro offrent des performances puissantes et une grande flexibilité pour les tâches exigeantes. Ces deux modèles sont conçus pour des couples allant jusqu'à 82 Nm et conviennent à de multiples applications. La poignée en plastique protégée contre le froid assure une prise en main agréable, même en cas d'utilisation prolongée. Le couple peut être ajusté rapidement et facilement sur 4 niveaux grâce à une molette de réglage située sur le manche. De plus, la bague de sortie rotative à l'extrémité de la tige permet un guidage précis de l'air d'échappement, ce qui améliore la maniabilité. Ensemble, les SW 3002 et SW 3003 offrent une solution efficace et confortable pour un travail précis à des couples élevés.

AVANTAGES

- ✓ anneau d'évacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Puissant
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789002	789003
Carré d'entraînement	1/2"	3/8"
Vitesse de rotation (1/min)	180	
Vitesse max. Couple (Nm)	82	
Poids (kg)	1,20	
Niveau sonore (dB(A))	94	
Vibration (m/s²)	1,90	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	276	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Gâchette	
Sens de rotation	droite-gauche	
Consommation d'air (m³/min)	0,120	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Outils sans fil



Compacte.
Puissante. Efficace.



AVANTAGES SW BID18V180S

- ✓ Différents modes avec un choix facile
- ✓ Percer dans le bois, le plastique et le métal
- ✓ Idéal dans de nombreuses applications de montage
- ✓ **Mode Tâche** : diminution de la vitesse de rotation en fonction de l'application.
Vitesse d'impact avant l'enfoncement de la vis
- ✓ **Mode croisière** : définition d'une vitesse constante pour les applications sensibles
- ✓ Puissante batterie **SAMSUNG Li-Ion**
- ✓ Période d'utilisation prolongée
- ✓ Réduction du temps de chargement
- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Légère



AVANTAGES SW BIW18V800S

- ✓ Différents modes avec un choix facile
- ✓ Serrage de rapide et précis
- ✓ Desserrage aisé
- ✓ **Mode Reverse** : force de desserrage maximale au début, réduction automatique de la vitesse

AVANTAGES du moteur sans balais par rapport au moteur avec balais

- ✓ **Sans entretien** : pas d'usure par frottement, pas de brossage nécessaire
- ✓ **Longue** : jusqu'à 10 fois plus durable
- ✓ **Plus efficace** : 30 % d'efficacité énergétique en plus
- ✓ **Fonctionnement silencieux** : moins de bruit et de chaleur générés
- ✓ **Plus léger** : 10 à 30 % de poids en moins, réduit les contraintes
- ✓ **Puissant** : performances accrues et modes personnalisables
- ✓ **Rentabilité** : pas de frais de maintenance ou de remplacement à long terme

PLUS D'INFOS SUR
LES
APPAREILS SUR
BATTERIE



Visseuse à choc sans fil 18V

(180 Nm / Incl. 2 x 5 Ah Li-Ion Batterie, Chargeur & malette) Art. n° 680310

SW BID18V180S

AVANTAGES

- ✓ éclairage de la zone de travail par double LED
- ✓ Commande de moteur à haut rendement énergétique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Légère

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW BID18V180S - Cette visseuse à chocs sans fil 18V haute performance offre un couple impressionnant de 180 Nm dans un format compact et léger. Le panneau de commande numérique tactile permet de choisir facilement entre 2 programmes de travail et 3 niveaux de couple. La double LED puissante assure un éclairage exceptionnel de la zone de travail et l'écran LED indique l'état de charge de la batterie.



Clé à choc sans fil 18V

(800 Nm / Incl.. 2 x 5 Ah Li-Ion batterie, chargeur & malette) Art. n° 680300

SW BIW18V800S

AVANTAGES

- ✓ éclairage de la zone de travail par double LED
- ✓ Commande de moteur à haut rendement énergétique
- ✓ Écran LCD pour l'affichage de la vitesse surveillance
- ✓ Augmentation rapide du couple

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW BIW18V800S - Cette Clé à choc sans fil 18V haute performance impressionne par son couple exceptionnellement élevé de 800 Nm et atteint un couple de travail de 650 Nm en 5 secondes. Le panneau de commande permet de régler quatre niveaux de couple et la LED très lumineuse assure une bonne visibilité de la zone de travail.



Perceuse-visseuse à percussion sans fil

(125 Nm / Incl.. 2 x 5 Ah Li-Ion batterie, chargeur & Toolbox) Art. n° 680320

SW BHD18V125S

AVANTAGES

- ✓ éclairage de la zone de travail par double LED
- ✓ Commande de moteur à haut rendement énergétique
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Écran LCD pour l'affichage de la vitesse surveillance
- ✓ Légère

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette perceuse-visseuse à percussion sans fil haute performance offre un couple de rotation élevé de 125 Nm dans un format compact et un poids réduit. L'écran LCD permet un contrôle et un réglage précis de la vitesse. La perceuse-visseuse est équipée d'un mandrin à serrage rapide robuste de 13 mm et de 2 vitesses : 0 à 500t/m et 500 à 2000t/m. L'éclairage LED assure une vision claire de la zone de travail.




DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	3.600
Enregistrement (BIT)	HEX 1/4" (6,35 mm)
Vitesse max. Couple (Nm)	180
Poids (kg)	0,89
Niveau sonore (dB(A))	93
Vibration (m/s²)	13,10
Dimension L (mm)	120
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Tension de fonctionnement	18V



0~3.600 1/min
180 Nm

Applications
lourdes



0~2.400 1/min
110 Nm

Applications
modérées



0~1.200 1/min
50 Nm

Applications
légères



MODE TÂCHE



MODE
CROISIÈRE



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	1.900
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse max. Couple (Nm)	800
Poids (kg)	2,32
Niveau sonore (dB(A))	94
Vibration (m/s²)	13,20
Dimension L (mm)	200
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Tension de fonctionnement	18V

H 0~1.900 1/min → Serrages lourds
650 Nm

M 0~1.200 1/min → Serrages modérés
400 Nm

L 0~900 1/min → Serrages légers
200 Nm



MODE REVERSE



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	2.000
Cadence de frappe (1/min)	30.000
Mandrin de perçage (mm)	13
Vitesse max. Couple (Nm)	125
Poids (kg)	1,66
Niveau sonore (dB(A))	92
Vibration (m/s²)	15,20
Dimension L (mm)	185
Déclenchement	Gâchette
Sens de rotation	droite-gauche
Tension de fonctionnement	18V

- ✓ bouton rotatif à 21 positions pour les modes de vissages et de perçages (percussions)
- ✓ Boîte de vitesses commutable à deux positions : 0 à 500 t/m et 500 à 2000 t/m
- ✓ surveillance de la vitesse : -réglage par écran LCD et touches
- ✓ Affichage de l'état de la batterie



Perceuses

La gamme de perceuses swepro comprend trois modèles différents. Outre les perceuses pistolets, l'offre comprend différentes perceuses droites et une perceuse d'angle. Le choix de la forme de l'outil doit être fait en fonction de l'application. Notre nouvelle génération de perceuses à faible niveau sonore CDD convainc grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Grâce à son corps composite, à sa poignée antivibratoire antidérapante et à sa forme ergonomique, ces outils très légers et compacts trouvent de nombreuses applications dans tous les secteurs industriels.

AUSWAHLHILFE

Produit	Forme		Mandrin	Vitesse de rotation (1/min)	Page
SW ADP3820	Pistolet		Mandrin à clé de 10 mm	2.000	80
SW ADP3820C	Pistolet		Serrage rapide de 10 mm	2.000	80
SW ADP1208	Pistolet		Mandrin à clé de 13 mm	800	81
SW ADP1208C	Pistolet		Serrage rapide de 13 mm	800	81
SW CDD26	Pistolet		Mandrin à clé de 6 mm	2.900	82
SW CDD39	Pistolet		Serrage rapide de 10 mm	1.600	82
SW CDD48	Pistolet		Serrage rapide de 10 mm	1.700	82
SW CDD58	Pistolet		Serrage rapide de 10 mm	750	82
SW CDD458	Pistolet		Serrage rapide de 13 mm	750	82
SW 4443A	Pistolet		Mandrin à clé de 13 mm	400	84
SW 4232HC-45	Pistolet		Serrage rapide de 10 mm	4.500	84
SW 4232H-45	Pistolet		Mandrin à clé de 10 mm	4.500	84
SW 4438	Droiter		Mandrin à clé de 10 mm	2.600	86
SW 4439	Droite		Mandrin à clé de 10 mm	4.500	86
SW 4439C	Droite		Serrage rapide de 10 mm	3.600	87
SW 4436	Angle		Mandrin à clé de 10 mm	1.800	87

Perceuse à pistolet

(mandrin à clé de 10 mm / 2.000 1/min)

SW ADP3820

Art. n° 786380



Perceuse à pistolet

(mandrin à serrage rapide de 10 mm / 2.000 1/min)

SW ADP3820C

Art. n° 786382



DESCRIPTION PRODUIT

swepro SW Série ADP : Nos perceuses à pistolet sont conçues pour une utilisation industrielle et offrent une qualité de construction robuste ainsi qu'une fonctionnalité élevée. Elles disposent d'un boîtier en aluminium et d'une poignée ergonomique souple pour un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles disposent d'un réglage à deux niveaux de la puissance de sortie ainsi que d'un commutateur de direction (R/L) pour les forets et d'un raccord d'air pivotant à 360° pour éviter la torsion du tuyau d'arrivée d'air. Une double insonorisation permet de réduire le bruit. La série comprend deux modèles équipés d'un mandrin Jacobs® à serrage rapide de haute qualité (SW ASP3820C, SW ADP1208C) et d'un mandrin Jacobs® à clé de haute qualité (SW ADP3820, SW ADP1208).

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	786380	786382	786388	786389
Mandrin de perçage (mm)	Mandrin à clé	Serrage rapide	Mandrin à clé	Serrage rapide
Vitesse de rotation (1/min)	2.000		800	
Logement du foret (mm)	10		13	
Poids (kg)	1,15		1,54	
Niveau sonore (dB(A))	85		84	
Dimension L (mm)	180		210	
Puissance (CV)	0,50			
Vibration (m/s²)	3,90			
Max. Pression de service (bar)	6,30			
Filetage (BSPT)	IG 1/4"			
Déclenchement	gachette			
Sens de rotation	droite-gauche			
Consommation d'air (m³/min)	0,340			
Tuyau intérieur (mm)	0,38			

Perceuse à pistolet

(Mandrin à clé de 13 mm / 800 1/min)

SW ADP1208

Art. n° 786388



Perceuse à pistolet

(Mandrin à serrage rapide de 13 mm / 800 1/min)

SW ADP1208C

Art. n° 786389



AVANTAGES

- ✓ Raccord Tournant à 360°
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Puissance
- ✓ Boîtier robuste
- ✓ Poignée souple



PLUS D'INFOS SUR LE PRODUIT

Perceuses SW CDD

(Mandrin à clé & mandrin à serrage rapide /
bruit réduit)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Série swepro SW CDD : ces perceuses se distinguent par leur fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Leurs boîtiers en composite et leurs poignées isolées et souples les rendent légères et compactes, idéales pour une utilisation dans différents secteurs industriels. SW CDD26 : Avec un mandrin à couronne dentée de 6 mm, cette perceuse offre de multiples possibilités d'utilisation. SW CDD39, SW CDD48, SW CDD58 : ces modèles sont tous équipés d'un mandrin à serrage rapide de 10 mm et offrent des fonctions similaires. SW CDD458 : Cette perceuse est dotée d'un mandrin à serrage rapide de 13 mm et complète la gamme avec une plus grande portée. Tous les modèles sont dotés d'un commutateur droite/gauche très pratique et d'une possibilité de fixation pour des câbles à ressort.

DONNÉES TECHNIQUES							
Référence de type./ Art. n°	Illustration	Vitesse de rotation (1/min)	Mandrin de perçage (mm)	Logement du foret (mm)	Vitesse max. Couple (Nm)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB(A))
SW CDD26 786460		2.900	Serrage à clé	6	3,50	0,58	72
SW CDD39 786465		1.600	Serrage rapide	10	5	0,58	72
SW CDD48 786470		1.700	Serrage rapide	10	7	0,92	76
SW CDD58 786480		750	Serrage rapide	10	13	0,92	76
SW CDD458 786475		750	Serrage rapide	13	13	0,92	76

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Boîtier composite léger
- ✓ Poignée souple, antidérapante et anti-vibration
- ✓ Vibrations réduites



Vibration (m/s²)	Dimension L (mm)	Débit d'air (m³/min.)	pression max. Pression de service(bar)	Filetage (BSPT)	Déclenche-ment	Sens de rotation
0,40	140	0,280	6,30	IG 1/4"	Gachette	droite - gauche
0,90	140	0,280				
0,40	160	0,550				
0,10	159	0,550				
0,10	159	0,550				



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Perceuse haute performance

(mandrin à clé de 13 mm)

SW 4443A

Art. n° 786450



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4443A - cette perceuse avec mandrin à clé dentée de 13 mm est puissante et possède un boîtier robuste en aluminium. En raison de sa faible vitesse de rotation de 400 1/min, cette perceuse est idéale pour les perçages dans tous types de matériaux. Le SW 4443A est adapté à une utilisation intensive en milieu industriel.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Puissant
- ✓ Boîtier robuste



PLUS D'INFOS
SUR LE
PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	400
Mandrin de perçage (mm)	Clé
Logement du foret (mm)	13
Puissance (CV)	0,40
Poids (kg)	1,80
Niveau sonore (dB(A))	76
Vibration (m/s²)	0,30
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	180
Sens de rotation	à droite
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gachette
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,170

Perceuse haute vitesse

(Serrage rapide de 10 mm/ 4.500 1/min)

SW 4232HC-45 Art. n° 786433



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4232HC-45 et SW 4232H-45 - Ces perceuses haute vitesse (4 500 tr/min) sont idéales pour perçage et le polissage. La SW 4232HC-45 a un mandrin rapide 10 mm, la SW 4232H-45 un mandrin à clé 10 mm. Robustes, silencieuses et ergonomiques. Idéales pour l'industrie.

AVANTAGES

- ✓ Convient pour une utilisation industrielle
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Boîtier robuste
- ✓ Très performante
- ✓ Poignée souple



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

SW 4232H-45 Art. n° 786434

(Mandrin à clé de 10 mm / 4.500 1/min)

DONNÉES TECHNIQUES	1	2
Numéro d'article	786433	786434
Mandrin de perçage (mm)	Manuel	A clé
Vitesse de rotation (1/min)	4.500	
Logement du foret (mm)	10	
Puissance (CV)	0,90	
Poids (kg)	1,22	
Niveau sonore (dB(A))	8,11	
Vibration (m/s²)	160	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	220	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Puissante	
Sens de rotation	à droite	
Consommation d'air (m³/min)	0,170	

Perceuse droite

(mandrin à clé de 10 mm)

SW 4438

Art. n° 786438



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4438 - Cette puissante perceuse droite atteint une puissance élevée de 2.600 tr/min et dispose d'un mandrin à clé de 10 mm. Son boîtier en aluminium robuste et léger permet une utilisation avec une seule main grâce au déclenchement par levier. Polyvalente, elle convient au perçage, au polissage, au brassage de peintures et de vernis ainsi qu'au travail avec des brosses métalliques, ce qui en fait une machine idéale pour de nombreux secteurs industriels.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Léger
- ✓ Puissant
- ✓ Boîtier robuste



PLUS D'INFOS
SUR LE
PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	2.600
Mandrin de perçage (mm)	A Clé
Logement du foret (mm)	10
Puissance (CV)	0,47
Poids (kg)	0,90
Niveau sonore (dB(A))	92
Vibration (m/s²)	0,60
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	203
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,170

Perceuse droite

(Mandrin à serrage rapide de 10 mm)

SW 4439C

Art. n° 786435



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4439C - Cette perceuse à tige puissante atteint 3 600 tr/min et dispose d'un mandrin à serrage rapide de 10 mm. Son boîtier robuste et léger en aluminium permet une utilisation d'une seule main avec déclenchement par levier. Polyvalente, elle convient au perçage, au polissage, à l'agitation de peintures et de vernis ainsi qu'au brossage métallique, ce qui la rend idéale pour de nombreux secteurs industriels.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Léger
- ✓ Puissant
- ✓ Boîtier robuste



PLUS D'INFOS
SUR LE
PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	3.600
Mandrin de perçage (mm)	Serrage rapide
Logement du foret (mm)	10
Puissance (CV)	0,33
Poids (kg)	0,85
Niveau sonore (dB(A))	91
Vibration (m/s²)	0,30
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	225
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,090

Perceuse droite

(mandrin à clé de 10 mm)

SW 4439

Art. n° 786439



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4439 - Cette puissante perceuse droite atteint 4.500 tr/min. Elle est équipée d'un mandrin à clé de 10 mm. Son boîtier en aluminium robuste et léger permet une utilisation avec une seule main grâce au déclenchement par levier. Polyvalente, elle convient au perçage, au polissage, au brassage de peintures et de vernis ainsi qu'aux travaux de brossage à fil ce qui en fait une machine idéale pour de nombreux secteurs industriels.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Léger
- ✓ Puissant
- ✓ Boîtier robuste



PLUS D'INFOS
SUR LE
PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	4.500
Mandrin de perçage (mm)	A clé
Logement du foret (mm)	10
Puissance (CV)	0,33
Poids (kg)	0,90
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	0,60
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	190
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,170

Perceuse d'angle

(mandrin à clé de 10 mm)

SW 4436

Art. n° 786436



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 4436 - La perceuse d'angle convainc par sa maniabilité due à sa construction compacte et à la disposition angulaire à 90 degrés du foret. Elle permet travailler avec précision dans des zones étroites et difficiles d'accès. Son commutateur droite / gauche et sa clé mandrin permettent un changement rapide et facile du foret.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Convient aux espaces restreints
- ✓ Robuste



PLUS D'INFOS
SUR LE
PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	1.800
Mandrin de perçage (mm)	A Clé
Logement du foret (mm)	10
Puissance (CV)	0,50
Poids (kg)	1,80
Niveau sonore (dB(A))	92
Vibration (m/s²)	0,70
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	180
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Sens de rotation	à droite
Consommation d'air (m³/min)	0,170

Table des matières

- 89 Marteau burineur & Dérouilleur à aiguilles
- 94 Limes & scies
- 98 Riveteuses & Certiseuse
- 100 Outils de coupe
- 103 Crayons à graver

Marteau burineur antivibrations

(Vitesse de frappe 3.000 1/min / Course du piston 63 mm)

SW 2577

Art. n° 789317



Marteau burineur antivibrations

(Vitesse de frappe 2.100 1/min / Course du piston 87 mm)

SW 2588

Art. n° 789318



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 2577 et SW 2588 - Ces burineurs pistolets robustes sont, idéaux pour les applications industrielles. Les deux modèles offrent une poignée ergonomique à vibrations réduites et un déclenchement par bouton pour un contrôle précis. Les applications courantes comprennent les travaux d'enlèvement de matériaux, le tronçonnage de la tôle, le cisaillement de boulons et les travaux de rainurage. Le SW 2577 a une vitesse de frappe de 3.000 tr/min et une course de piston de 63 mm, tandis que le SW 2588 a une vitesse de frappe de 2.100 tr/min et une course de piston de 87 mm. Les burins peuvent être rapidement remplacés grâce à l'attache rapide.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Integriert Attache rapide intégrée
- ✓ Robuste
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789317	789318
Cadence de frappe (1/min)	3.000	2.100
Poids (kg)	1,70	2
Niveau sonore (dB(A))	97	99
Vibration (m/s²)	11,10	12,20
Dimension L (mm)	180	224
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Gachette	
Consommation d'air (l/min)	396	



Marteau burineur

(vitesse de frappe 3.000 1/min / course du piston 58 mm)

SW 2200QH

Art. n° 789313



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 2200QH - Ce burineur robuste est destiné à une utilisation industrielle dans les fonderies, les ateliers de mécanique, les chantiers navals et le bâtiment. Il convient au tronçonnage de la tôle, au cisaillement de boulons, de rivets, de carreaux ou de crépi ainsi qu'aux travaux de rainurage. Grâce à son mandrin à serrage rapide permet de recevoir de nombreux burins plat et à pointe. Son mandrin à serrage rapide permet de recevoir de nombreux burins plat et à pointe Il peut être utilisé en option avec le ressort de maintien fourni.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Attache rapide intégrée
- ✓ Robuste
- ✓ Manipulation à deux mains

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence de frappe (1/min)	3.000
Poids (kg)	1,80
Niveau sonore (dB(A))	91
Vibration (m/s²)	12,74
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	257
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,650



Marteau burineur

(vitesse de frappe 2.150 1/min / course du piston 91 mm)

SW 2202H

Art. n° 789311



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 2202H - Le burineur robuste est conçu pour une utilisation industrielle dans les fonderies, les ateliers de mécanique, les chantiers navals et le bâtiment. Il est idéal pour les travaux d'enlèvement de matériaux tels que le tronçonnage de la tôle, le cisaillement de boulons, de rivets, de carreaux ou de crépi ainsi que les travaux de rainurage. Son mandrin à serrage rapide permet de recevoir de nombreux burins plat et à pointe. Des burins plats et pointus adaptés sont disponibles.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Attache rapide intégrée
- ✓ Robuste
- ✓ Manipulation à deux mains

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence de frappe (1/min)	2.150
Poids (kg)	7,20
Niveau sonore (dB(A))	102
Vibration (m/s²)	13,75
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	327
Filetage (BSPT)	IG 3/8"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,660



Marteau burineur

(Course du piston 25 x 50,5 x 50,5 mm)

SW 2557F

Art. n° 789310



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 2557F - Le marteau burineur est adapté à une utilisation industrielle, par exemple pour la démolition de restes de plâtre et de béton et l'élimination de scories et de projections de soudure. Grâce à son levier de déclenchement pratique, ce marteau burineur maniable de 420 mm de long est très facile à utiliser.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Convient pour une utilisation industrielle
- ✓ Robuste

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence de frappe (1/min)	5.000
Puissance (CV)	0,6
Poids (kg)	1,60
Niveau sonore (dB(A))	98
Vibration (m/s²)	31,01
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	320
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,285



TOUS LES BURINS AVEC MODÈLES

Art. n°	Type de burin	Longueur des pics	Largeur du burin	SW 2558F	SW 2557F	SW 2552	SW 2200	SW 2202	SW 2577	SW 2588
789305	Plat	90 mm	12 mm	✓						
789324	Pointu	180 mm Länge	n/a		✓	✓				
789325	Plat	180 mm	20 mm		✓	✓				
789326	Plat	2552)	35 mm		✓	✓				
789327	Plat	180 mm	40 mm		✓	✓				
789328	Plat	2552)	50m		✓	✓				
789329	Plat	300 mm	20 mm		✓	✓				
789333	Plat	200 mm	30 mm		✓	✓				
789342	Plat	300 mm	35 mm		✓	✓				
789330	Pointu	250 mm	n/a				✓			
789331	Plat	250 mm	30 mm				✓			
789334	Plat	500 mm	50 mm				✓			
789335	Plat	250 mm	40 mm				✓			
789336	Plat	250 mm	16 mm				✓			
789337	Plat	400 mm	30 mm				✓			
789341	Plat/coudé	250 mm	35 mm				✓			
789332	Pointu	200 mm	n/a					✓		
789338	Plat	400 mm	50 mm					✓		
789340	Plat	600 mm	30 mm					✓		
789344	Plat	600 mm	50 mm					✓		
789371	Plat	700 mm	98 mm					✓		
789362	Plat	250 mm	20 mm						✓	✓
789363	Plat	250 mm	30 mm						✓	✓
789364	Plat	200 mm	40 mm						✓	✓
789365	Plat/coudé	200 mm	20 mm						✓	✓
789366	Plat/coudé	250 mm	30 mm						✓	✓
789368	Pointu	250 mm	n/a						✓	✓
789369	Plat/coudé	200 mm	50 mm						✓	✓

Dérouilleur pistolet à vibrations réduites

(Taille d'aiguille Ø 3 mm x L = 180 mm / 4.800 1/min)

SW 2599

Art. n° 789259



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 2599 - Ce pistolet à aiguilles à vibrations réduites est l'outil parfait pour l'élimination de revêtements sur des pièces métalliques solides. Le boîtier en aluminium avec une poignée ergo-nomique et amortie offre à l'utilisateur un bon équilibre et est également idéal pour une utilisation à deux mains. Cet outil puissant mais maniable avec déclenchement par bouton est très efficace, par exemple, pour éliminer la rouille sur des éléments de cadre massifs et des clôtures en fer. Le SW 2599 convient également pour décaper les scories de soudure, la peinture, le crépi ou le béton.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Puissant
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ Réduction des vibrations
- ✓ Manipulation à deux mains

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	4.800
Poids (kg)	2,50
Niveau sonore (dB(A))	99
Vibration (m/s²)	12,10
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	368
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton
Consommation d'air (l/min)	566
Taille de l'aiguille L (mm)	180
Taille de l'aiguille Ø (mm)	3
Nombre d'aiguilles (pcs)	19



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Dérouilleur pistolet

(Taille de l'aiguille Ø 3 mm x 180 mm)

SW 2555

Art. n° 789220



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 2555 - Le pistolet à aiguilles à vibrations réduites est idéal pour enlever les revêtements sur les pièces métalliques. Le boîtier en aluminium avec poignée ergonomique et amortie offre un bon équilibre et convient à une utilisation à deux mains. Cet outil pratique à déclenchement par bouton est efficace pour éliminer la rouille sur les pièces de châssis et les clôtures en fer, ainsi que pour tapoter les scories de soudure, la peinture, le plâtre ou le béton.

AVANTAGES

- ✓ Puissant
- ✓ Robuste
- ✓ Levier de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	3.700
Poids (kg)	2,70
Niveau sonore (dB(A))	99
Vibration (m/s²)	13,00
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	330
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,283
Nadelgröße L (mm)	180
Nadelgröße Ø (mm)	3
Nadelanzahl (Stck.)	19



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Dérouilleur droit

(Taille de l'aiguille Ø 3 mm x 125 mm)

SW 2558

Art. n° 789230



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 2558 - Le dérouilleur droit est idéal pour enlever les revêtements sur les pièces métalliques solides. Cet outil puissant et maniable est particulièrement efficace pour éliminer la rouille sur les éléments de cadre massifs et les clôtures en fer, ainsi que pour tapoter les scories de soudure, la peinture, le crépi ou le béton. Cet outil de 290 mm de long est facile à utiliser grâce à son levier de déclenchement.

AVANTAGES

- ✓ Puissant
- ✓ Robuste

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation (1/min)	5.500
Poids (kg)	1,30
Niveau sonore (dB(A))	93,80
Vibration (m/s²)	10,47
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	290
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,085
Nadelgröße L (mm)	125
Nadelgröße Ø (mm)	3
Nadelanzahl (Stck.)	12



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT

Lime

(fréquence de course 10.000 1/min / bruit réduit)

SW 66013

Art. n° 789175



Lime

(fréquence de course 12.000 1/min)

SW 66012

Art. n° 789170



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 66013 et SW 66012 - Les limes swepro sont des outils légers et durables, idéales pour des applications de limage précises. Les deux modèles offrent une finition de qualité et une solution de rotation pratique pour un travail efficace. La SW 66013 a une fréquence de course de 10 000 tr/min et une longueur de course de 7 à 10 mm, avec un mode de fonctionnement à bruit réduit pour un meilleur confort d'utilisation. Le SW 66012 a une fréquence de course plus élevée de 12.000 1/min et une longueur de course de 3-5 mm. Les deux limes sont livrées avec des lames adaptées qui garantissent un travail ergonomique et sûr.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Léger

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789175	789170
Vitesse de rotation (1/min)	10.000	12.000
Poids (kg)	0,75	0,60
Niveau sonore (dB(A))	79	82
Vibration (m/s²)	4,00	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Dimension L (mm)	250	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Bouton rotatif	
Consommation d'air (m³/min)	0,170	



Lime

(fréquence de course 35.000 1/min)

SW 1183

Art. n° 789182



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 1183 - La lime industrielle est particulièrement légère et durable, elle possède un boîtier métallique de très grande qualité et est facile à manipuler grâce à son logement rotatif. La lime swepro convient à toutes les applications et s'adapte à toutes les lames de limes plates courantes grâce à la fixation variable de la lime. La fréquence de course est de 35 000 tr/min et la longueur de course est de 1 à 2 mm. Grâce au tuyau d'évacuation d'air situé à l'arrière, il n'y a pas de gêne dans la zone d'utilisation de la lime.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Durée de vie élevée
- ✓ Léger



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	35.000
Poids (kg)	0,24
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	170
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton rotatif
Consommation d'air (m³/min)	0,220

TOUTES LES LAMES DE LIMES AVEC MODÈLES

Art. n°	Forme	Largeur/Ø (mm)	Longueur (mm)	Modèles
789166	Rectangulaire	2	100	SW 1183
789167	Rectangulaire	4	100	SW 1183
789168	Rectangulaire	6	100	SW 1183
789186	Rectangulaire	13	100	SW 66012 / SW 66013 / SW 6600
789187	Rond	6,3	100	SW 66012 / SW 66013 / SW 6601
789188	Demi-cercle	10	100	SW 66012 / SW 66013 / SW 6602
789189	Triangulaire	7	100	SW 66012 / SW 66013 / SW 6603

Scie Pneumatique

SW 66007

((fréquence de course 7.000 1/min / avec tuyau d'évacuation d'air) Art. n° 789670



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 66007 - Cette scie pneumatique atteint une capacité de coupe maximale de 5 mm (acier) grâce à sa fréquence de course élevée de 7.000 tr/min. Outil à faibles vibrations; elle dispose d'une entretoise réglable et d'un levier de déclenchement de sécurité. Un tuyau d'évacuation d'air à l'arrière évite toute gêne dans la zone de travail de l'outil. Sa poignée isolante et son couvercle sur le carter permettent de réduire la consommation d'énergie. Cette puissante scie dispose d'une ergonomie améliorée qui est parfaite pour la découpe de matériaux composites et de tôles d'acier, permettant de nombreuses découpes industrielles et de carrosserie Cette puissante scie dispose d'une ergonomie améliorée qui est. Grâce à son support, l'outil eut également être utilisé comme lime et convient donc à de nombreuses applications différentes. 4 lames de scie (2 x 14Z / L=140 mm, 1 x 24Z / L=90 mm, 1 x 32Z / L=90 mm) sont comprises dans la livraison.

AVANTAGES

- ✓ Peut également être utilisé comme lime
- ✓ Entretoise réglable
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Puissant
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Levier de sécurité
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	7.000
Poids (kg)	1,30
Niveau sonore (dB(A))	86
Vibration (m/s²)	4,85
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	280
Filetage (BSPT)	AG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,240



Scie et lime

SW 6600

(fréquence de course 5.000 1/min / peu de vibrations / réduction du bruit)



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 6600 - Cet outil polyvalent peut être utilisé à la fois comme scie et comme lime et convient à de nombreuses applications. Avec une fréquence de course de 5.000 1/min et une longueur de course de 10 mm, il est idéal pour les travaux de carrosserie et de tôlerie. Il est livré avec des lames de scie de 24 et 32 dents ainsi que de cinq limes différentes. L'outil à faibles vibrations dispose d'un étrier d'écartement réglable pour un travail en toute sécurité et d'un tuyau d'évacuation d'air à l'arrière qui évite toute gêne dans la zone de travail.

AVANTAGES

- ✓ Peut également être utilisé comme lime
- ✓ Entretoise réglable
- ✓ Convient pour une utilisation industrielle
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	5.000
Poids (kg)	1,35
Niveau sonore (dB(A))	74
Vibration (m/s²)	2,60
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	235
Filetage (BSPT)	AG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,240



Scie

(faible vibration)



SW 66002

Art. n° 789602

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 66002 - Cette scie à faibles vibrations est idéale pour les travaux de carrosserie et de tôlerie avec une fréquence de course de 9 500 tr/min. L'articulation à 360° sur le raccord d'alimentation améliore considérablement sa manipulation. Des lames de scie de 18, 24 et 32 dents sont inclus avec l'outil.. Un étrier d'écartement réglable assure une utilisation sûre de la scie.

AVANTAGES

- ✓ Raccords rotatifs à 360°
- ✓ Entretoise réglable
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail
- ✓ Réduction des vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	9.500
Poids (kg)	0,72
Niveau sonore (dB(A))	83
Vibration (m/s²)	1,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	238
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,170



Riveteuse compacte
(taille des rivets 2,4 mm-4,8 mm)



SW 6675V
Art. n° 789157

Riveteuse polyvalente
(taille des rivets 3,2 mm-6,4 mm)



SW 6677V
Art. n° 789154

DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 6675V et SW 6677V - Ces riveteusesl offrent une conception puissante et légère pour les applications industrielles. Les deux modèles sont équipés d'un collecteur amovible et d'une aspiration réglable, qui garantissent un environnement de travail propre. La poignée isolée permet un excellent confort de travail et réduit les risques d'accidents. Le SW 6675V convient pour les rivets de 2,4 à 4,8 mm et dispose d'un d'un variateur permettant de réduire la consommation d'air comprimé. Le SW 6677V couvre les rivets de 3,2 à 6,4 mm.

AVANTAGES

- ✓ Fonction d'arrêt automatique (SW 6675V)
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Faible consommation d'air (SW 6675V)
- ✓ Léger
- ✓ Poignée antidérapante et antivibrations
- ✓ Très performant
- ✓ Amélioration de la sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	789157	789154
Puissance (kgf)	1.000	1.700
Poids (kg)	2	2,70
Niveau sonore (dB(A))	79	71
Dimension L (mm)	287	317
Nietgröße (mm)	2,4-4,8	3,2-6,4
Vibration (m/s²)	2,50	
Max. Pression de service (bar)	6,30	
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	
Déclenchement	Lever	
Consommation d'air (m³/min)	0,255	



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Sertisseuse
(M3-M12)



SW 6355
Art. n° 789159

(couleur non contractuelle)

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 6355 - Cette sertisseuse légère et ergonomique. Est dotée d'un déclencheur maniable pour les applications de rivetage. L'outil peut être suspendu par un équilibreur ou tenu à la main. La SW 6355 est idéal pour différentes applications de sertisseuse, par exemple sur des surfaces en plastique ou en métal. L'entrée d'air peut être orientée à 360° grâce à une articulation. D'autres caractéristiques positives sont la poignée en caoutchouc souple pour une utilisation agréable ainsi que la soupape de sécurité. La soupape permet de réduire la pression lorsque celle-ci dépasse la plage de réglage assurant la protection de l'utilisateur et de l'outil.

AVANTAGES

- ✓ Evacuation d'air pivotant à 360°
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Léger
- ✓ Soupape de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES

Poids (kg)	2,45
Niveau sonore (dB(A))	2,50
Max. Pression de service (bar)	6,47
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Gachette
Consommation d'air (m³/min)	0,125



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Couteau à pare-brise

(20.000 1/min / avec tuyau d'évacuation d'air)

SW 5532

Art. n° 789645



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le couteau pneumatique swepro SW 5532 est un outil de coupe de haute qualité dont la lame vibrante permet une séparation précise. Le couteau pneumatique est doté d'un boîtier léger en composite et d'un levier de sécurité pour éviter qu'il ne soit mis en marche sans surveillance. En outre, le couteau pneumatique convient à une multitude d'applications, avec une épaisseur et une capacité de coupe allant jusqu'à 3 mm. Le graisseur situé sur la tête angulaire du couteau pneumatique permet de graisser l'engrenage. Le SW 5532 est équipé d'une évacuation d'air par l'arrière au moyen d'un tuyau d'évacuation d'air, de sorte qu'il n'y a pas de tourbillons de poussière ou de copeaux sur le lieu d'utilisation. La livraison comprend le SW 5532 et une lame de 57 mm.

AVANTAGES

- ✓ Boîtier léger en composite
- ✓ Évacuation de l'air par l'arrière
- ✓ Levier de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	20.000
Poids (kg)	0,97
Niveau sonore (dB(A))	83
Vibration (m/s²)	10,71
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	195
Filetage (BSPT)	AG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,368
Capacité de coupe Épaisseur du matériau	3 mm



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Pince de découpe

(capacité de coupe : cuivre 4,8 mm / acier 4 mm / plastique 6,5 mm)

SW 66715

Art. n° 789450



Variations de couleur
au produit original est possible.

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 66715 - Cet outil est une pince coupante pour couper et trancher le plastique ou le métal. Il est possible de couper des matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6,5 mm. L'outil est très maniable grâce à son levier de déclenchement et à son boîtier métallique robuste. Cette pince de découpe a été conçue avant tout pour une utilisation industrielle.

AVANTAGES

- ✓ Système d'évacuation d'air pivotant à 360
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Léger
- ✓ Soupape de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES

Poids (kg)	1,335
Niveau sonore (dB(A))	2,50
Max. Pression de service (bar)	6,47
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton
Consommation d'air (m³/min)	0,125



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Grignoteuse

(capacité de coupe : acier jusqu'à 1,4 mm / aluminium jusqu'à 1,6 mm)



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 6625 - Cette grignoteuse pneumatique professionnelle coupe sans peine l'acier jusqu'à 1,4 mm et l'aluminium jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Avec sa tête coudée, la grignoteuse est idéale pour les travaux de carrosserie et de tôle, notamment pour les arrondis et les coupes droites. Le levier de déclenchement pratique permet de travailler confortablement d'une seule main.

AVANTAGES

- ✓ Manipulation d'une seule main
- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Adapté à un usage industriel

SW 6625

Art. n° 789630

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	2.900
Poids (kg)	0,95
Niveau sonore (dB(A))	85
Vibration (m/s²)	3,80
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	120
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,170



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Cisaille à tôle

(capacité de coupe : acier jusqu'à 1,6 mm / aluminium jusqu'à 2 mm / Fréquence de course 2.200 1/min)



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW 6620 - La cisaille à tôle est idéale pour couper le métal jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Avec une fréquence de course de 2 200 tr/min, elle permet un travail rapide et précis. Sa construction robuste la rend idéale pour l'utilisation industrielle dans des environnements difficiles. Elle est équipée d'un levier de sécurité qui protège contre toute mise en marche involontaire.

AVANTAGES

- ✓ Adapté à un usage industriel
- ✓ Haute précision
- ✓ Robuste
- ✓ Levier de sécurité

SW 6620

Art. n° 789620

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	2.200
Poids (kg)	1,10
Niveau sonore (dB(A))	84
Vibration (m/s²)	1,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	260
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Levier
Consommation d'air (m³/min)	0,170



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Stylo graveur

(fréquence de course 21.000 1/min / peu de vibrations)



DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW G400 - Ce stylo graveur léger et maniable convainc par son faible niveau de vibration. Il convient parfaitement à la gravure d'aciers trempés, de métaux, de plastique, de verre, de céramique et de pierre et peut donc également être utilisé pour le traitement des fossiles.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Haute précision
- ✓ Léger
- ✓ Réduction des vibrations

SW G400

Art. n° 783100

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	21.000
Poids (kg)	0,15
Niveau sonore (dB(A))	78
Vibration (m/s²)	1,40
Max. Pression de service (bar)	8
Dimension L (mm)	140
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton rotatif
Consommation d'air (m³/min)	0,036



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Stylo graveur

(30.000 bpm)



DESCRIPTION DU PRODUIT

SW G500 - Ce stylo graveur pratique permet des travaux de marquage précis sur différents matériaux tels que l'acier, les métaux non ferreux, le verre, la céramique et le plastique jusqu'à une dureté de 65 HRC. Avec une vitesse de rotation de 30.000 tr/min, l'aiguille génère peu de vibrations grâce au mécanisme d'entraînement léger. Trois pointes à graver sont disponibles avec différents diamètres de pointe.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation ergonomique
- ✓ Haute précision
- ✓ Léger
- ✓ Réduction des vibrations

SW G500

Art. n° 783150

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation (1/min)	30.000
Poids (kg)	0,20
Niveau sonore (dB(A))	77
Vibration (m/s²)	0,50
Max. Pression de service (bar)	6,30
Dimension L (mm)	160
Filetage (BSPT)	IG 1/4"
Déclenchement	Bouton rotatif
Consommation d'air (m³/min)	0,160



PLUS D'INFOS
SUR LE PRODUIT



Augmentez la durée de vie de vos produits

Maximisez la durée de vie et les performances de vos machines grâce aux unités de maintenance et aux mini-lubrificateurs huileurs swepro. Nos produits offrent des solutions complètes pour un entretien efficace de vos équipements et les protègent contre les problèmes courants :

✓ **Prévenir la corrosion** : Nos unités de maintenance avec séparateurs préviennent la corrosion causée par l'eau dans les conduits d'air. Cela permet de réduire l'usure des ailettes et des roulements et de prolonger la durée de vie de vos appareils.

✓ **Minimiser les contaminations** : Nos unités de maintenance réduisent efficacement les contaminations et les dépôts dans le tuyau d'air d'admission et les raccords d'air. Ainsi, la performance de vos machines est préservée, et l'usure due aux corps étrangers ainsi que les modifications de section sont réduites.

✓ **Garantir un apport d'huile correct** : Nos produits assurent que la teneur en huile dans la ligne d'air d'admission est réglée de manière optimale, afin d'éviter à la fois les émissions excessives et insuffisantes d'huile. Cela garantit une puissance constante et protège contre les dommages éventuels causés par une lubrification incorrecte.

SOLUTIONS D'ENTRETIEN OPTIMALES POUR LES OUTILS PNEUMATIQUES

- Un fonctionnement sans faille grâce à une alimentation optimale en huile : L'air comprimé contenant de l'huile est indispensable au bon fonctionnement des outils pneumatiques. L'unité de maintenance swepro SW 2445 assure une alimentation fiable et continue en huile.
- Une solution pratique pour une utilisation occasionnelle : pour les postes de travail moins fréquentés, les mini-lubrificateurs swepro constituent un choix pratique et efficace pour l'approvisionnement en huile.
- Une qualité d'huile idéale pour des performances optimales : pour optimiser les performances de l'unité de maintenance et des mini-lubrificateurs, il convient d'utiliser une huile de viscosité VG32. Cela garantit une lubrification régulière et efficace.
- Un graissage complet pour des outils durables : outre l'approvisionnement en huile, il est important de graisser régulièrement les outils équipés de mécanismes de frappe ou de têtes angulaires. La seringue à graisse SW G211 de swepro, équipée de deux têtes de buses différentes, offre des possibilités de graissage polyvalentes et précises.

ACCESSOIRES

Unité de maintenance

SW 2445 (2 pièces) Art. n° 782600

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'unité de maintenance en 2 parties se compose d'un séparateur d'eau, d'un lubrificateur et d'un manomètre. La pression de sortie est réglable de 0,49 à 8,34 bar.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de pression réglable (bar)	0,49-8,34
Max. Pression de service (bar)	9,32
Plage de pression de service	5-60 °C
Extraction d'eau (ml)	60
Volume d'huile (ml)	90



Mini-huileur

(version en aluminium)

SW 3340

Art. n° 782500

SW 3330

Art. n° 782530

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	782500	782530
Filetage (BSPT)	IG 1/4"	IG 3/8"
Poids (kg)	0,061	
Dimension L (mm)	65	

Huile pneumatique

(2,5 l / 250 ml)

Art. n° 800732 / Art. n° 804298



Lubrifiant / Graisse

(100 ml)

SW G200

Art. n° 800969



(avec seringue)

SW G211

Art. n° 801590



PLUS
D'ACCESSOIRES
CORRESPONDANTS

Améliore les conditions de travail de l'utilisateur

Entrée en matière :

L'utilisation de moyens auxiliaires ergonomiques est essentielle pour promouvoir la santé et l'efficacité de l'utilisateur. Avec les solutions spécialement développées par swepro - comme le Conflex, l'équilibreur et le bras télescopique - vous offrez à l'utilisateur non seulement un soulagement sensible lors de tâches physiquement exigeantes, mais vous créez également un environnement de travail plus sûr et plus confortable.

AVANTAGES :

swepro Conflex, les équilibreurs et les bras télescopiques offrent à l'utilisateur les avantages suivants :

- ✓ **Réduction des contraintes physiques:** L'utilisation des équilibreurs swepro permet d'équilibrer le poids des outils, réduisant ainsi considérablement l'effort et la tension lors des levées répétées ou lourdes. Cela prévient les douleurs musculaires et articulaires.
- ✓ **Amélioration de l'ergonomie :** Le bras télescopique swepro soutient la posture naturelle de l'utilisateur en maintenant les outils dans la position optimale et en minimisant les mouvements inconfortables. Cela réduit considérablement le risque de blessures et de fatigue.
- ✓ **Augmentation de la productivité :** Avec le swepro Conflex, la flexibilité et la liberté de mouvement de l'utilisateur sont améliorées, ce qui lui permet de travailler plus efficacement sur de longues périodes, augmentant ainsi la productivité globale.
- ✓ **Précision et qualité accrues :** La réduction de la charge physique grâce au bras télescopique swepro permet à l'utilisateur d'effectuer ses tâches avec une plus grande précision et cohérence, ce qui conduit à une meilleure qualité du produit.
- ✓ **Amélioration du confort de travail :** L'équilibreur swepro contribue à un environnement de travail plus agréable en rendant les outils plus facilement accessibles et en améliorant le confort de l'utilisateur, ce qui augmente sa satisfaction et son bien-être.



PLUS D'ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

Conflex

(R-1/4" BSPT)
Art. n° 768214

(R-3/8" BSPT)
Art. n° 768213

(R-1/2" BSPT)
Art. n° 768220



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	768214	768213	768220
Filetage (BSPT)	R-IG 1/4"	R-IG 3/8"	R-IG 1/2"
Poids (kg)	0,074	0,129	0,132

DESCRIPTION DU PRODUIT

La à rotule en aluminium Conflex assure une utilisation ergonomique des outils pneumatiques. La rotation de 360° et l'inclinaison garantissent un travail plus simple et plus rapide sur les postes de travail manuels.

Ressort de rappel

- ①

(Plage de charge : 0,3-0,8 kg / max. à ressort : 1,6 m)

SW 2201
Art. n° 789020
- ②

(Plage de charge : 0,6-1,5 kg / max. à ressort : 1,6 m)

SW 2203
Art. n° 789021
- ③

(Plage de charge : 1,5-3 kg / max. à ressort : 1,6 m)

SW 2204
Art. n° 789024
- ④

(Plage de charge : 3-5 kg / max. à ressort : 1,3 m)

SW 33050
Art. n° 789023
- ④

(Plage de charge : 0,6-1,5 kg / max. à ressort : 1,6 m)

SW 22015
Art. n° 789022



Bras anti „effet de choc“

SW T030

DESCRIPTION DU PRODUIT Art. n° 783640

swepro SW T030 et SW TA050E en aluminium - L'installation peut se faire facilement au moyen d'une pince de table ou par vissage, par exemple sur des établis ou des murs. Un dispositif de blocage permet de régler la hauteur jusqu'à 550 mm et de sortir la longueur jusqu'à 1.000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	783640	680060
Vitesse max. Couple (Nm)	30	50
Poids (kg)	4,5	4,2
Dimensions L (cm)	40-100	50-120
prise maxi(mm)	67	52
Borne Ø (mm)	50	75

SW TA050E
Art. n° 680060



SW T030

Câbles de raccordement flexibles

Entrée en matière :

Un environnement de performant et efficace nécessite des solutions bien pensées pour les câbles de raccordement. Les câbles de raccordement flexibles swepro offrent une combinaison optimale de tuyaux spiralés et d'enrouleurs spécialement conçus pour simplifier la manipulation des tuyaux et des câbles. Ces systèmes sont conçus pour améliorer l'utilisation des outils tout en assurant l'ordre sur le lieu de travail. L'utilisation ciblée des tuyaux spiralés et des enrouleurs de tuyaux swepro permet de créer la base d'un système de rangement efficace, et agréable.

AVANTAGES :

Les câbles de raccordement flexibles swepro offrent les avantages suivants :

- ✓ **Liberté de mouvement accrue** : Les tuyaux spiralés permettent une flexibilité et un mouvement illimité, ce qui facilite l'accès à différents endroits et rend les processus de travail plus efficaces, de manière plus efficace.
- ✓ **Réduction des enchevêtrements de câbles** : Les enrouleurs de tuyaux assurent un rangement ordonné et un gain de place des tuyaux et câbles, évitant ainsi les enchevêtrements et les risques de trébuchement.
- ✓ **Amélioration de l'ergonomie** : Les enrouleurs swepro réduisent les contraintes physiques et créent un environnement de travail plus agréable et ergonomique.
- ✓ **Durée de vie prolongée des tuyaux** : Les tuyaux de l'usure et des dommages, ce qui prolonge leur durée de vie.
- ✓ **Utilisation efficace** : Notre gamme de raccordement d'air offre une adaptation rapide et simple des outils, rendant le travail plus efficace et productif.



Tuyau spiralé
(Ø 10 x 6,5 mm / L : 2,4 m)
SW SH1024PUB
Art.-Nr. 769602



PLUS
D'ACCESSOIRES
CORRESPON
DANTS

Enrouleur pour flexible d'air

(6,5 x 10 mm x 10 m / auto-enrouleur / boîtier plastique)

SW 1010

Art. n° 789010

DESCRIPTION DU PRODUIT

swepro SW 1010 et swepro SW 2010 - Les enrouleurs swepro sont équipés d'un tuyau d'air comprimé de 10 m de long, flexible et robuste, revêtu de PU, qui est rangé en toute sécurité dans un boîtier solide en plastique ou en métal. Grâce au support mural pivotant, le montage du dévidoir est très simple. Les enrouleurs de tuyaux sont utilisés dans tous les domaines industriels, tels que par exemple sur les chaînes de production ou dans la maintenance, dans les ateliers et chez les marchands de pneus. En plaçant le dévidoir au-dessus de la zone d'intervention et le tuyau d'air auto-rétractable, on réduit le risque d'accident lié aux tuyaux qui traînent (risque de chute).



Enrouleur pour flexible d'air

(10 x 15 mm x 10 m / auto-enrouleur / boîtier métallique)

SW 2010

Art. n° 789015



- 

Raccords tournants à 360
- 

Système d'évacuation d'air pivotant à 360
- 

Peut également être utilisé comme lime
- 

Éclairage de la zone de travail par double LED
- 

Fonction d'arrêt automatique
- 

Moteur sans balais
- 

Système à double canal
- 

Montage facile
- 

Manipulation d'une seule main
- 

Entretoise réglable
- 

Commande de moteur à haut rendement énergétique
- 

Utilisation ergonomique
- 

Travail sans fatigue
- 

Adapté à une utilisation continue
- 

Adapté à un usage industriel
- 

Convient aux espaces restreints
- 

Faible consommation d'air
- 

Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- 

Durée de vie élevée
- 

Haute précision de répétition
- 

Rythme de travail élevé
- 

Roulements à billes fabriqués en Allemagne
- 

Attache rapide intégrée
- 

Système de refroidissement intégré
- 

Isolé contre le froid et la chaleur
- 

Ailettes en Kevlar
- 

Protection contre le pliage
- 

Poignée confort
- 

Kilométrage constant
- 

Silencieux en cuivre
- 

Réduction du bruit
- 

Moteur à ailettes
- 

Écran LCD pour le contrôle de la vitesse
- 

Léger
- 

Boîtier léger en composite
- 

Puissant
- 

convient aux gauchers et aux droitiers
- 

Curseur de sécurité breveté
- 

Système de tête breveté
- 

Mécanisme de percussion breveté SWEPACT™
- 

Réduit le risque de chute
- 

Robuste
- 

Boîtier robuste
- 

Comportement sans rebond
- 

Évacuation de l'air par l'arrière
- 

Poignée antidérapante et antivibrations
- 

SAMSUNG Batterie Li-ion
- 

Augmentation rapide du couple
- 

Très performant
- 

Très robuste
- 

Évacuation latérale de l'air
- 

Levier de sécurité
- 

Interrupteur de sécurité
- 

Soupape de sécurité
- 

Poignée souple
- 

Plateau de ponçage auto-agrippant
- 

Amélioration de la sécurité au travail
- 

Réduction des vibrations
- 

Peu d'entretien
- 

Manipulation à deux mains

Force de préserrage et couple de serrage

FILETAGE A PAS GROS

Dimensions	Force de précontrainte (KN)					Couple de serrage (NM)				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
Classe de résistance										
M 4 x 0,70	1,29	1,70	3,90	5,71	6,72	1,03	1,38	3,00	4,42	5,10
M 5 x 0,80	2,11	2,79	6,40	9,30	10,90	2,01	2,69	5,91	8,73	10,00
M 6 x 1,00	2,96	3,94	9,00	13,21	15,42	3,50	4,61	10,02	15,02	18,10
M 8 x 1,25	5,42	7,23	16,50	24,21	28,52	8,4	11,0	25,0	36,05	43,01
M 10 x 1,50	8,64	11,50	26,0	38,49	45,0	17,0	22,0	49,0	72,0	84,0
M 12 x 1,75	12,6	16,8	38,5	56,0	66,0	29,0	39,0	85,0	125,0	145,0
M 14 x 2,00	17,3	23,1	53,0	77,0	90,0	46,0	62,0	135,0	200,0	235,0
M 16 x 2,00	23,8	31,7	72,0	106,0	124,0	71,0	95,0	210,0	310,0	365,0
M 18 x 2,50	28,9	38,6	91,0	129,0	151,0	97,0	130,0	300,0	430,0	500,0
M 20 x 2,50	37,2	49,6	117,0	166,0	194,0	138,0	184,0	425,0	610,0	710,0
M 22 x 2,50	46,5	62,0	146,0	208,0	243,0	186,0	250,0	580,0	830,0	970,0
M 24 x 3,00	53,6	71,4	168,0	239,0	280,0	235,0	315,0	730,0	1050,0	1220,0
M 27 x 3,00	70,6	94,1	221,0	315,0	370,0	350,0	470,0	1100,0	1550,0	1800,0
M 30 x 3,50	85,7	114,5	270,0	385,0	450,0	475,0	635,0	1450,0	2100,0	2450,0
M 33 x 3,50	107,0	142,5	335,0	480,0	560,0	645,0	865,0	2000,0	2800,0	3400,0
M 36 x 4,00	125,5	167,5	395,0	560,0	680,0	1080,0	1440,0	2600,0	3700,0	4300,0
M 39 x 4,00	151,0	201,0	475,0	670,0	790,0	1330,0	1780,0	3400,0	4800,0	5600,0

FILETAGE A PAS FIN

Dimensions	Force de précontrainte (KN)			Couple de serrage (NM)		
	8,8	10,9	12,9	8,8	10,9	12,9
Classe de résistance						
M 8 x 1,00	18,1	26,2	31,0	27,5	40,0	47,5
M 10 x 1,25	28,2	41,0	48,5	54,0	79,0	93,0
M 12 x 1,25	43,3	64,0	74,0	96,0	140,0	165,0
M 12 x 1,50	40,0	60,0	70,0	92,0	135,5	155,0
M 14 x 1,50	58,0	86,0	100,0	150,0	220,4	260,8
M 16 x 1,50	79,1	116,2	136,0	230,7	340,0	390,0
M 18 x 1,50	106,3	152,5	177,0	350,0	490,0	580,7
M 20 x 1,50	134,0	191,0	224,0	480,5	690,0	800,0
M 22 x 1,50	166,0	236,0	275,0	640,0	920,0	1070,4
M 24 x 2,00	189,0	270,0	315,0	810,0	1160,0	1350,0
M 27 x 2,00	245,0	350,0	410,0	1190,0	1700,0	2000,0
M 30 x 2,00	309,0	440,0	515,0	1610,0	2300,2	2690,0

Vue d'ensemble des outils - Données techniques





SWEPRO France

950 Route des Colles, « Les Templiers »

Tel. : +33(0)4 89 81 38 11

E-Mail : info@swepro.fr

#06.2026