


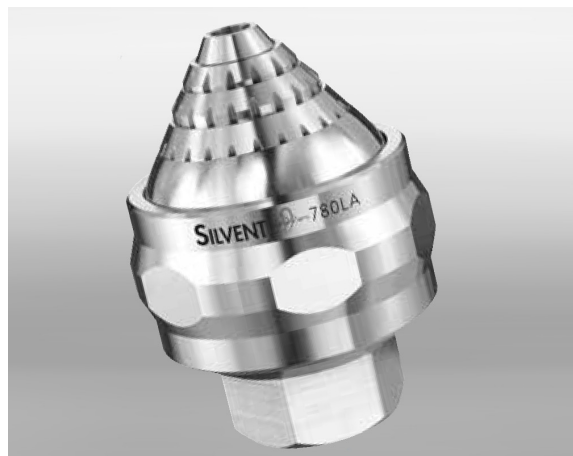

Hmotnost	75 %
Síla ofuku	270.0 N (59.6 lbs)
Úspora vzduchu/nákladů	35 %

VA-tryska Laval SV780 LA

nastavitelná - 270N - vnitřní závit R 1½ "BSP

Silvent 780 LA: nastavitelná nerezová Lavalova tryska, která generuje obrovskou ofukovací sílu. Stlačený vzduch je v této trysce optimálně využit a tak vytvořila zcela novou technologii ofukování. Efekt je dosažen středovým proudem blízko rychlosti zvuku a ochrannou clonou. Jádrem trysky Silvent 780 LA je tvořeno Lavalova tryskou. Design této trysky konvertuje veškerou energii ze stlačeného vzduchu na kinetickou bez možnosti expandování vzduchu laterálně po výstupu z trysky. Nastavitelný úhel ofukování povoluje maximálně 30 ° naklonění od středové osy. Čas potřebný pro instalaci a nastavení na správný ofukovací úhel je výrazně snížena oproti Silvent 780 L. Plně v souladu s bezpečnostními předpisy OSHA.

Technické údaje

Katalogové číslo	717985
Spotřeba vzduchu	1750 Nm³/h
Hladina hluku	119 dB(A)
Rozměry DxŠxV	110 x 152 mm
Max. teplota	400 °C
Materiál	Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Laval
Závit	1 1/2 BSP