


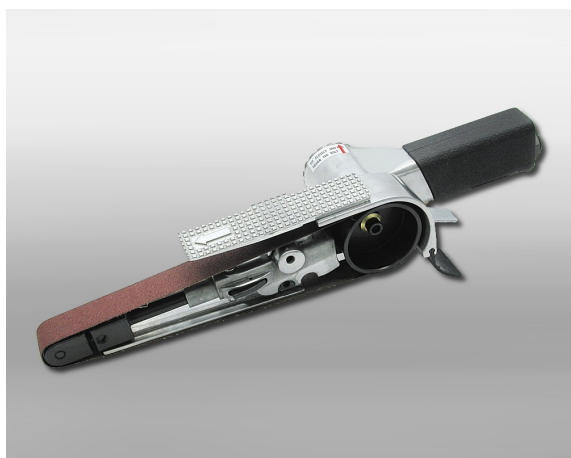

gratuit possible - Merci de nous contacter

## S W 7710 - Ponceuse à bande

**20 x 520 mm**

swepro SW 7710 - grâce à son bras de ponçage pivotant, cette ponceuse à bande maniable est utilisable de manière polyvalente pour le lissage des cordons de soudure, l'élimination des peintures et de la corrosion, ainsi que pour diverses opérations d'ébarbage à des endroits difficilement accessibles. Outre le levier d'actionnement avec blocage de sécurité, l'appareil dispose aussi d'un système de serrage assurant un guidage fiable de la bande et un changement de bande aisé.

### Spécifications techniques

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Numéro de produit   | 789135       |
| Poids               | 1,200 kg     |
| Consommation d'air  | 0,170 m³/min |
| Niveau sonore       | 85,5 dB(A)   |
| Dimension LxIxH     | L: 340 mm    |
| Pression maximale   | 6,3 bar      |
| Vitesse de rotation | 16000 1/min  |
| Vibration           | 3,2 m/s²     |
| gâchette            | Levier       |
| Connexion           | 1/4 BSPT     |