




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr **20 mm**

Lärmsenkung **88 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **40 %**

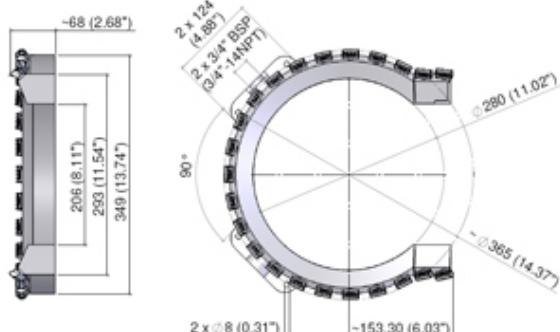

Silvent 474

Düsenring

SILVENT 474 hat nur einen Außenkranz von Flachstrahldüsen, was den absolut niedrigsten Lärmpegel und Luftverbrauch ergibt. Bestens zum Abblasen von geringen Staub- oder Flüssigkeitsmengen und von Material, das die Luftstrahlen mit niedriger Geschwindigkeit durchläuft. Blaskraft 61.0 N (215.3 oz).

Technische Daten

Artikelnummer	744205
Luftverbrauch	447 Nm ³ /h
Luftanschluss	3/4 "
Schallpegel	95 dB(A)
Blaskraft	61 N
Abmessungen LxBxH	365 x 336 x 68 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Übrige