




Ersetzt offenes Rohr	7 mm
Lärmsenkung	16 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm ³ /h

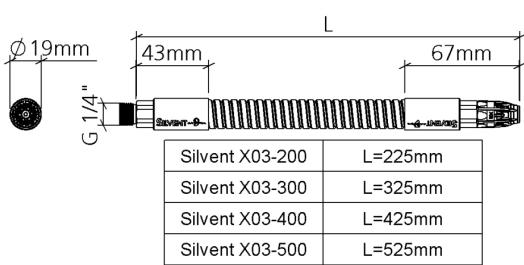

Silvent X03-500

VA-Flexblow L=500mm mit
VA-Multi-Lavaldüse X03 - AG 1/4"BSP

SILVENT X03-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X03.

Technische Daten

Artikelnummer	753053
Gewicht	0,331 kg
Luftverbrauch	53 Nm ³ /h
Luftanschluss	IG 1/4" BSP
Schallpegel	89 dB(A)
Blaskraft	10 N
max. Betriebsdruck	7 bar
Material	Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval