




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	10 mm
Lärmsenkung	75 %
Luft-/Kosten-Einsparung	49 %
Blasbild	Wide

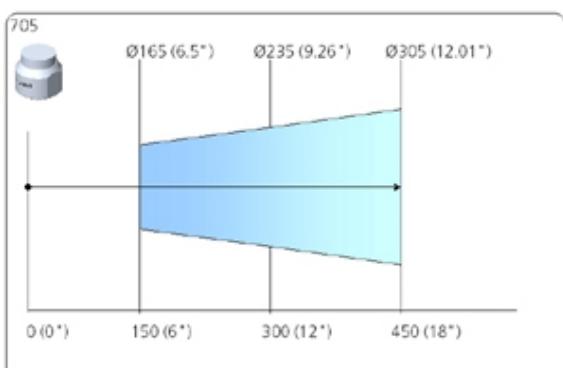

Silvent 705

Breitstrahldüse

SILVENT 705 wird ganz in Edelstahl spezialgefertigt. Die Düse hat aerodynamisch geformte Schlitze, womit eine optimale Ausnutzung der Druckluft bei gleichzeitiger Minimierung des Lärmpegels erreicht wird. Die Düse besitzt etwa die fünffache Blaskraft einer SILVENT 701, d.h. 15.0 N (53.0 oz). Sie wird in Industrien, die hohe Blaskraft benötigen, wie etwa Stahlwerken, eingesetzt und eignet sich auch gut bei hohen Umgebungstemperaturen. Die SILVENT 705 gehört, wie die Modelle 701, 703, 710 und 720 zur 700-Serie. Erfüllt die OSHA-Sicherheitsvorschriften und die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	717059
Luftverbrauch	95 Nm ³ /h
Luftanschluss	1/2 "
Schallpegel	92 dB(A)
Material	Stainless steel
Blaskraft	15 N
Abmessungen LxBxH	24 x 33 mm