




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 12 mm

Lärmsenkung 85 %

Luft-/Kosten-Einsparung 32 %

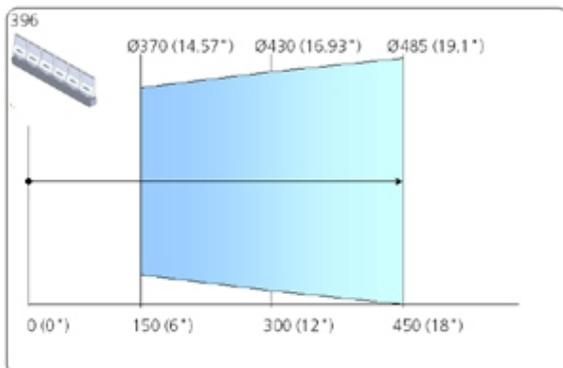

Silvent 396

Luftvorhang

SILVENT 396 ist ein Luftvorhang, der aus sechs SILVENT 920 A - Düsen und einem spezialgefertigten Aluminiumprofil besteht. SILVENT 396 wird in Applikationen in den verschiedensten Industriebereichen eingesetzt. Kühlen von Walzen, Trocknen von Tabak, Verteilung von Pulverfarbe, Abblasen von Emulsionen etc. sind nur einige Beispiele von Einsatzgebieten. SILVENT 396 hat eine Strahlausbreitung von 370 mm (14.57") bei einem Blasabstand von 150 mm (6"). Die Blaskraft beträgt 33.0 N (116.5 oz). Erfüllt die OSHA-Sicherheitsvorschriften und die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentierte.

Technische Daten

Artikelnummer	733918
Luftverbrauch	180 Nm ³ /h
Luftanschluss	3/8 "
Schallpegel	89 dB(A)
Blaskraft	33 N
Abmessungen LxBxH	297 x 23 x 95 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach