



TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Gewicht **0,217 kg**

Luftanschluss **1/4 "**

Abmessungen LxBxH **Ø18.5 x 300 mm**

max. Betriebsdruck **10 bar**


Silvent FB14-300

**VA-Flexblow L=300mm (Ø18,5mm) -
ohne Düse - IG/AG 1/4" BSP**

Robuster Flexblow-Schlauch aus Edelstahl, mit 1/4" Gewinde an beiden Enden. Erhältlich in 4 verschiedenen Längen. Materialspezifikation: EN 1.4301, PTFE, CU

Technische Daten

Artikelnummer 753130

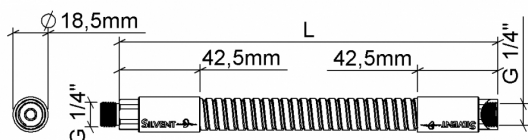

| | |
|------------------|---------|
| Silvent FB14-200 | L=200mm |
| Silvent FB14-300 | L=300mm |
| Silvent FB14-400 | L=400mm |
| Silvent FB14-500 | L=500mm |