




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

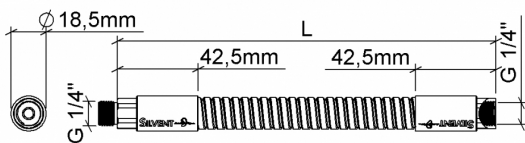

Silvent FB14-200	L=200mm
Silvent FB14-300	L=300mm
Silvent FB14-400	L=400mm
Silvent FB14-500	L=500mm

Silvent FB14-500

**VA-Flexblow L=500mm (Ø18,5mm) -
ohne Düse - IG/AG 1/4" BSP**

Robuster Flexblow-Schlauch aus Edelstahl, mit 1/4" Gewinde an beiden Enden. Erhältlich in 4 verschiedenen Längen. Materialspezifikation: EN 1.4301, PTFE, CU

Technische Daten

Artikelnummer	753150
Gewicht	0,318 kg
Luftanschluss	1/4 "
Abmessungen LxBxH	Ø18.5 x 500 mm
max. Betriebsdruck	10 bar