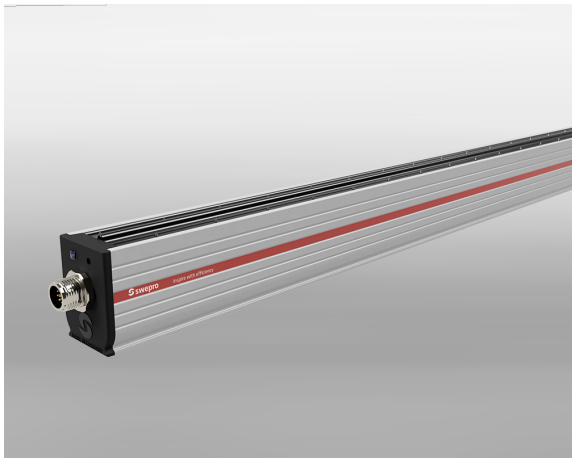


Spécifications techniques

Numéro de produit	945118
Dimension LxlxH	45 x 30 mm
Connections	M12-Steckverbinder
Matériau (pointes émettr	ASI 316 L
Classe de protection IP66	IP66
Distance de fonctionnem	10-500 mm
Vitesse de passage	0-8 m/sec
Tension de sortie	24 V CC max. +/- 8KV
Tension de fonctionneme	24 V DC +/- 10%
Matériau	Matériau