


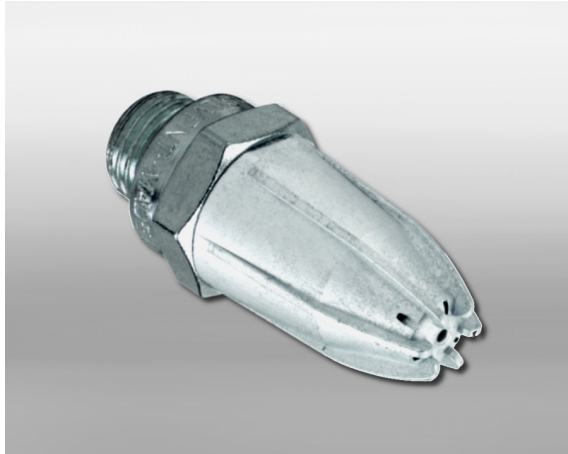


TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 4 mm

Lärmsenkung 69 %

Luft-/Kosten-Einsparung 43 %

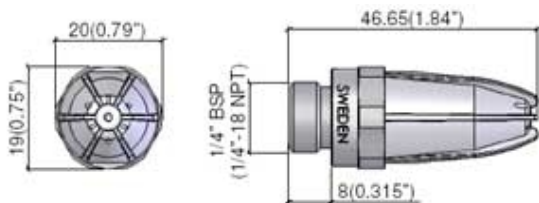

Silvent 209 L-S

Lavaldüse

SILVENT 209 L-S ist aus Edelstahl gefertigt und hat ein 1/4"- Außengewinde. Geeignet für hohe Außentemperaturen und für Applikationen mit hoher mechanischer Belastung. SILVENT 209 L-S gehört zu einer neuen Generation patentierter Lavaldüsen. Die Blasdüse ist eine Weiterentwicklung der SILVENT-Düsenreihe 208 und 209. Diese Konstruktion führt ein ganz neues Moment in die Druckluft-Blasetechnik ein. Der besondere Effekt wird von einem Kernstrahl mit Überschallgeschwindigkeit erzeugt, der von einem schützenden Luftfilm umgeben ist, der parallel in der Richtung des Kernstrahls verläuft. Um die Lavalöffnung befindet sich eine Anordnung von Schlitzen und Löchern, die leise, starke und laminare Luftstrahlen erzeugen. Die Düse ergibt ein hocheffektives Abblasergebnis und nutzt die Druckluft optimal. Die Düse erfüllt die OSHA-Sicherheitsbestimmungen und die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien. Patentierte.

Technische Daten

Artikelnummer	712319
Luftverbrauch	17 Nm³/h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	3.4 N
Abmessungen LxBxH	19x46.7 mm
Material	Edelstahl
Blasbild	Laval