



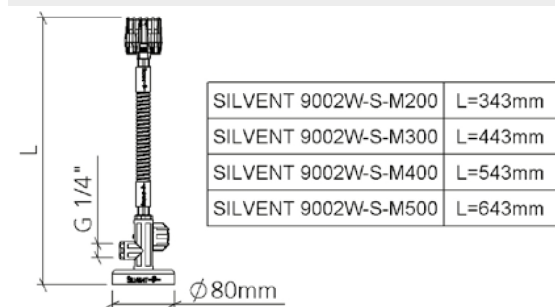

Nyitott csövet helyettesít **6 mm**

Zajcsökkentés **24 dB(A)**

Levegő megtakarítás **39 Nm³/h**

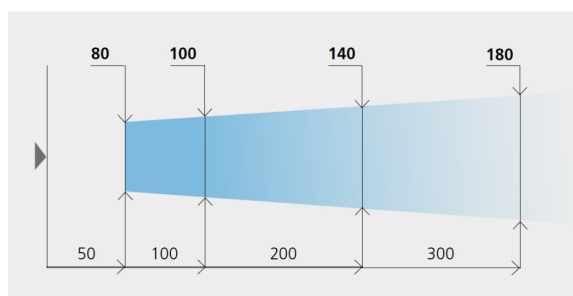

Silvent 9002W-S-M400

VA mágnesartó lapos fúvókával SV
9002W-S VA Flexblow-val | 5,5N - L=400mm
- IG 1/4

Silvent 9002W-S-M400: Mágneses tartó áramlásszabályozással, FlexBlow tömlővel és fúvókával a gyors felszereléshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint a 9002W-S.

Műszaki adatok

Cikkszám	763042
Súly	1017 g
Levegőfogyasztás	28 Nm³/h
Zajszint	78 dB(A)
Fúvóerő	5,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 MPa
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Sík
Csatlakozás	1/4 BSP